


## Uponor Smatrix Base PRO sterownik X-148 Modbus RTU

**1120013**

- stosowany w systemach Modbus RTU
- obsługuje do 6 termostatów i 8 siłowników
- po zamontowaniu rozszerzenia 1071686 obsługuje do 12 termostatów i 14 siłowników
- możliwa integracja pompy ciepła
- max. pobór mocy na siłownik 24VAC / 0,2A (0,4A szczyt)
- klasa ochrony: IP20 II
- kolor: szary RAL7015

Zawiera:


- Uponor Smatrix Base PRO sterownik X-148 Modbus RTU
- instrukcje montażu i bezpieczeństwa
- kartę micro SD (zamontowana)
- szyna DIN (długość: 37cm)
- mounting material

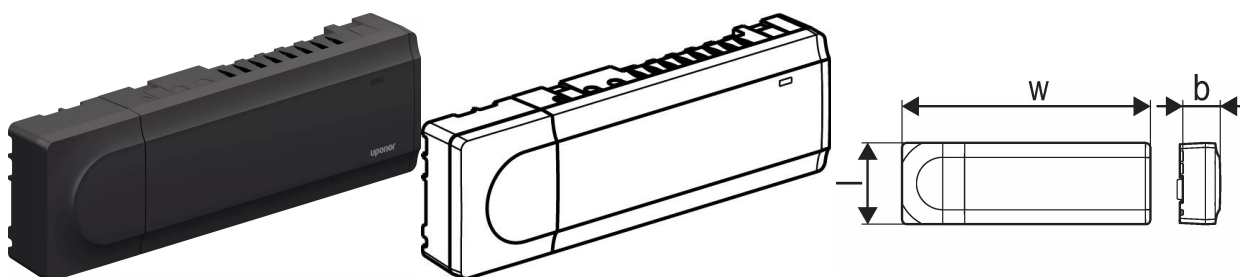

No about information

## Uponor Smatrix Base PRO sterownik X-148 Modbus RTU

1120013

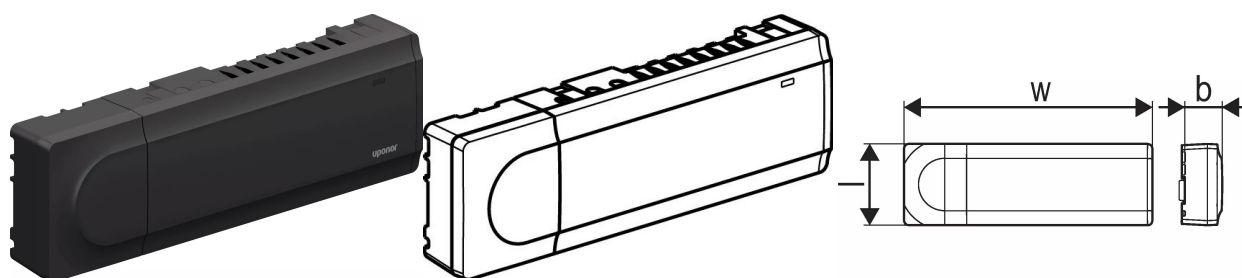

## Dane techniczne

Pozycja (jednostka miary)	szt.
Item no VVS	466258012
Item no LVI	2022164
Item no NRF	8361402
Długość (l)	336 mm
Z-measurement h	55 mm
Z-measurement w	110 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	4
Packaging Quantity PL4	96

## Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#)

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl