Karta techniczna





GF Uponor Vario M zawór fill/drain

1120810

- do napełniania/opróżniania rozdzielacza







O produkcie GF Uponor Vario M zawór fill/drain

Specyfikacja


- Materiał: poliamid wzmacniany włóknem szklanym
- ze zintegrowanymi zaworami
- podłączenie za pomocą przyłącza G1″ z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem
- listwa zasilająca z przepływomierzem do równoważenia i odcinania przepływu
- listwa powrotna z zaworami powrotnymi i zaślepkami
- zintegrowane odpowietrzniki oraz punkty napełniająco-spustowe w obiegu zasilania i powrotu
- przyłącze pętli: G3/4″ Eurocone
- odstęp między pętlami: 50 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- maks. ciśnienie: 6 bar przy temperaturze 60°C
- można łączyć z siłownikami FT 30 × 1,5

GF Uponor Vario M zawór fill/drain

1120810

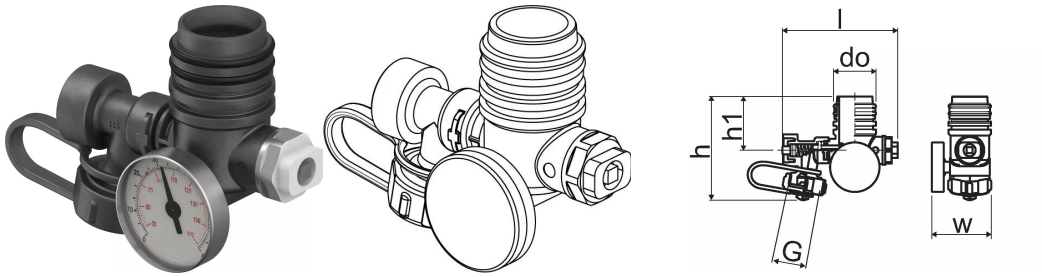

Measurements

Cylindryczny_wątek_G	3/4
DŁUGOŚĆ_L	95,5
Średnica zewnętrzna_do	35,3
Z Pomiar godz	85,7
Z Pomiar h1	44,5
Z Pomiar z	49,3

Product code

Item no EAN	6414905638154
Item no GTIN	06414905638154

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	100
Długość jednostki przedmiotu	80
Masa jednostkowa przedmiotu	0,097
Szerokość jednostki elementu	55
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905660452
Opakowanie GTIN PL2	06414905660469
Wysokość opakowania PL1	40
Wysokość opakowania PL2	170
Długość opakowania PL1	170
Długość opakowania PL2	260
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00102
Opakowanie Objętość PL2	0,010166
Waga opakowania PL1	0,1
Waga opakowania PL2	1,1
Szerokość opakowania PL1	150
Szerokość opakowania PL2	230

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+