


Uponor Thermatop panel S 3000x370mm

1120853


- prefabrykowane promienniki ciepła ze stali ocynkowanej z rurą Uponor 9,9 mm PE-Xa
- szybkie w montażu: instalacja 80 m² z testem szczelności / 1 dzień / 4 osoby
- rura jest w 100% odporna na dyfuzję tenu zgodnie z DIN 4726.
- wydajność chłodnicza wg EN 14240 (8K) do 46 W/m²
- wydajność grzewcza wg EN 14037 (15K) do 64 W/m².
- pojemność i parametry akustyczne w zależności od płyty gipsowej.
- dla profili CD w rozstawie 400mm

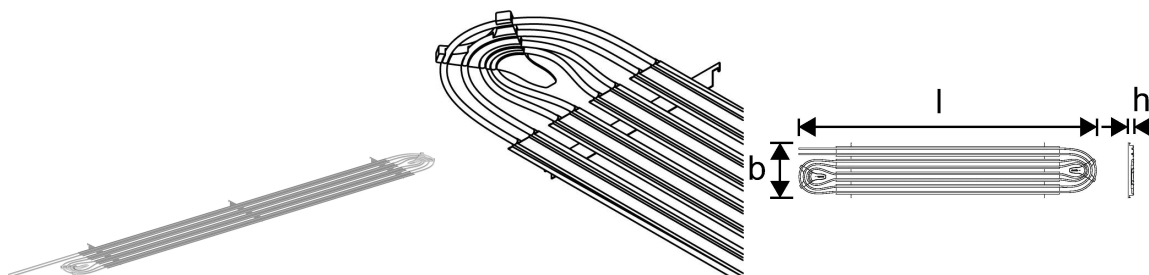

No about information

Uponor Thermatop panel S 3000x370mm

1120853

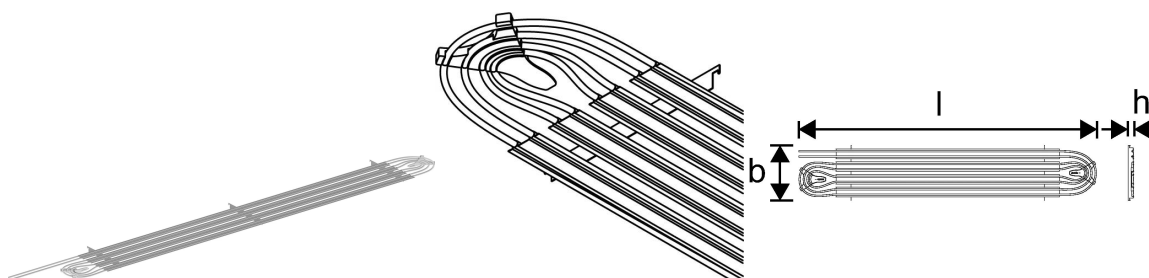**Measurements**

Odległość centrum centrum	35
DŁUGOŚĆ_L	3000
Średnica zewnętrzna_do	9,9
Z Pomiar b	367
Z Pomiar b1	338
Z Pomiar b2	338
Z Pomiar godz	36

Product code

Item no EAN	6414905638642
Item no GTIN	06414905638642

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	35
Długość jednostki przedmiotu	3000
Masa jednostkowa przedmiotu	7,2
Szerokość jednostki elementu	370
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900303873
Opakowanie GTIN PL4	06414905663026
Wysokość opakowania PL1	72
Wysokość opakowania PL4	950
Długość opakowania PL1	3000
Długość opakowania PL4	3100
Ilość w opakowaniu PL1	2
Ilość w opakowaniu PL4	32
Rodzaj opakowania PL1	Bundle
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,07992
Opakowanie Objętość PL4	1,32525
Waga opakowania PL1	14,5
Waga opakowania PL4	227
Szerokość opakowania PL1	370
Szerokość opakowania PL4	450

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl