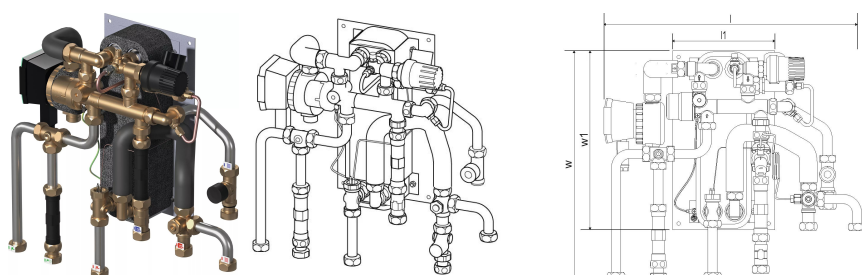


Uponor Combi Port M-XS stacja mieszkaniowa RC 12 CB BP TL ZV ZM**1121007**

Kompaktowa wersja stacji mieszkaniowej typu RC do przygotowania ciepłej wody użytkowej i bezpośredniego ogrzewania dla instalacji grzejnikowej (bez obiegu mieszającego).


Oznaczenia:

- 12, 15, 17 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- EX - wymiennik ciepła o większej mocy
- CB – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
- BP – przewody zasilające z funkcją wstępnego podgrzania
- DI – główny regulator różnicy ciśnień na wlocie urządzenia
- TL – termostatyczny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej z czujnikiem zanurzeniowym
- ZV – zawór strefowy na powrocie obiegu grzewczego mieszkania bez siłownika
- ZM – moduł cyrkulacyjny dla ciepłej wody użytkowej z pompą cyrkulacyjną

**No about information**

Uponor Combi Port M-XS stacja mieszkaniowa RC 12 CB BP TL ZV ZM

1121007

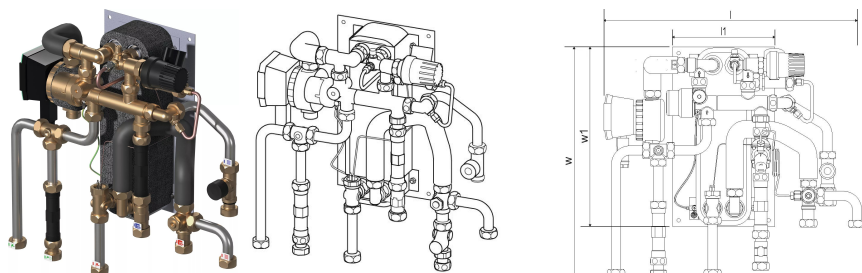

Dane techniczne

Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	505 mm
Długość (l1)	200 mm
Z-measurement h	159 mm
Z-measurement w	445 mm
Z-measurement w1	350 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	16

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
PolskaT +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl