


Uponor S-Press PLUS ochrona hałasu i wycieku U 16-20

1121194

- zestaw izolacyjny pasuje do Uponor S-Press PLUS U-kolano naścienne 16-Rp1/2"FT i 20-Rp1/2"FT
- zawiera śruby M6 x 16 i trzpień montażowy
- wykonane z EPP (spieniony polipropylen)
- ochrona dźwiękowa zgodnie z VDI 4100
- funkcja drenażu zgodna z DIN 18534

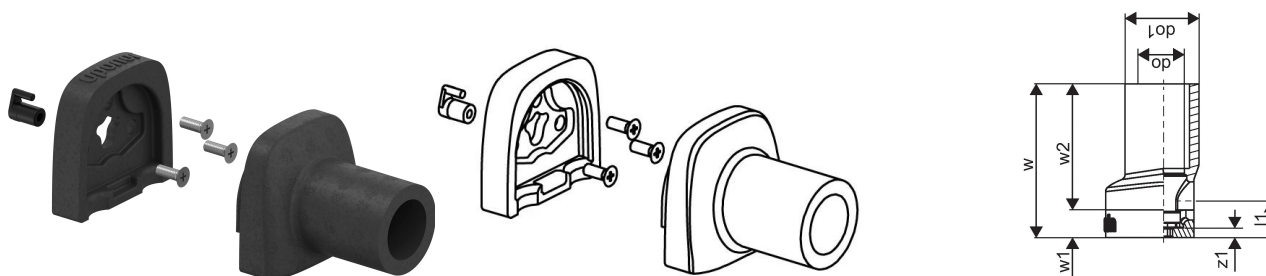

O produkcie Uponor S-Press PLUS ochrona hałasu i wycieku U

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press PLUS ochrona hałasu i wycieku U 16-20

1121194

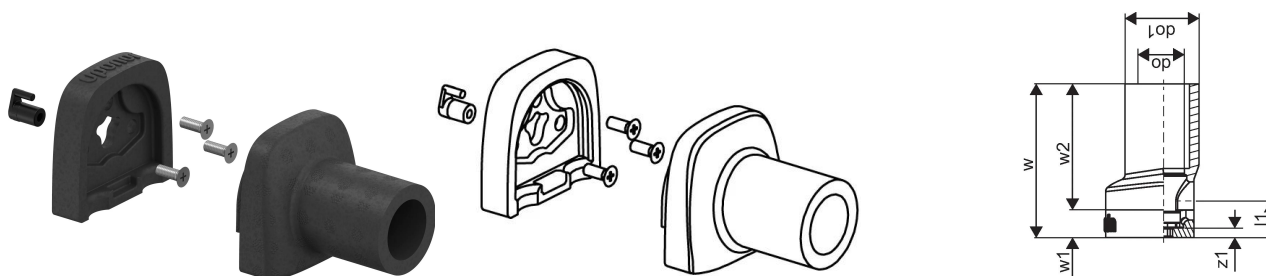**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414905641536
Item no GF	35001121194
Item no GTIN	06414905641536

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	104.5
Długość jednostki przedmiotu	73.5
Masa jednostkowa przedmiotu	0,0314
Szerokość jednostki elementu	79
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	23
Długość (l2)	70,5
Z Pomiar k	45
z1	3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905662623
Opakowanie GTIN PL4	06414905663910
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	678
Długość opakowania PL1	135
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	384
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,001045305
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,033
Waga opakowania PL4	37,7
Szerokość opakowania PL1	87
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com