
Karta techniczna





GF Uponor S-Press PLUS płytka mont. kątowa 80/150

1121195

- ze stali galwanizowanej
- do mocowania kolan naściennych Uponor Smart Aqua
- pozycjonowanie kolan w zadanym rozstawie
- zawiera plastikowe trzpienie oraz śruby M6x12 zgodne z DIN 965
- z otworami do łatwego montażu

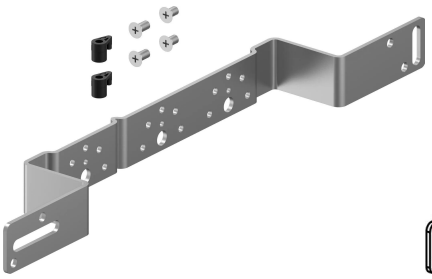

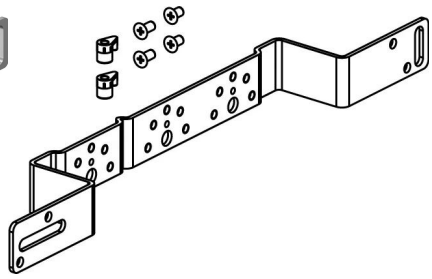



O produkcie GF Uponor S-Press PLUS płytka mont. kątowa

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie


- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS płytka mont. kątowa 80/150

1121195

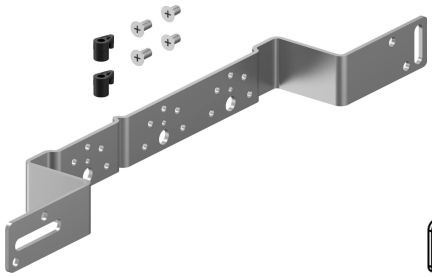

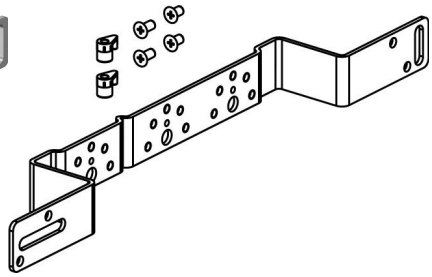



Product code

Item no EAN	6414905641543
Item no GF	35001121195
Item no GTIN	06414905641543

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	57
Długość jednostki przedmiotu	440
Masa jednostkowa przedmiotu	0,435
Szerokość jednostki elementu	35
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	440
Grubość ściany_s	3
Z Pomiar b	266
Z Pomiar godz	57
Z Pomiar k	80
Z Pomiar k1	150
Z Pomiar z	35

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900654319
Opakowanie GTIN PL3	06414905663668
Opakowanie GTIN PL4	06414905663934
Wysokość opakowania PL1	57
Wysokość opakowania PL3	72
Wysokość opakowania PL4	1090
Długość opakowania PL1	440

Długość opakowania PL3	477
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	5
Ilość w opakowaniu PL4	680
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0008778
Opakowanie Objętość PL3	0,00652536
Opakowanie Objętość PL4	1,0464
Waga opakowania PL1	0,485
Waga opakowania PL3	2,525
Waga opakowania PL4	368,4
Szerokość opakowania PL1	35
Szerokość opakowania PL3	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+