
Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS płytka mont. płaska 80/150

1121197

- ze stali galwanizowanej
- do mocowania kolan naściennych Uponor Smart Aqua
- pozycjonowanie kolan w zadanym rozstawie
- zawiera plastikowe trzpienie oraz śruby M6x12 zgodne z DIN 965
- z otworami do łatwego montażu

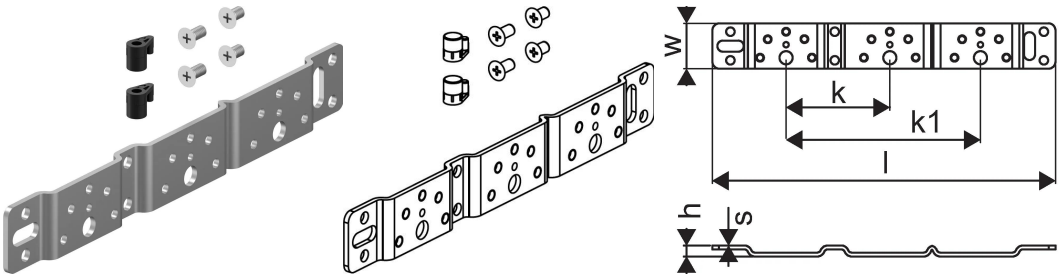

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS płytka mont. płaska

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS płytka mont. płaska 80/150

1121197

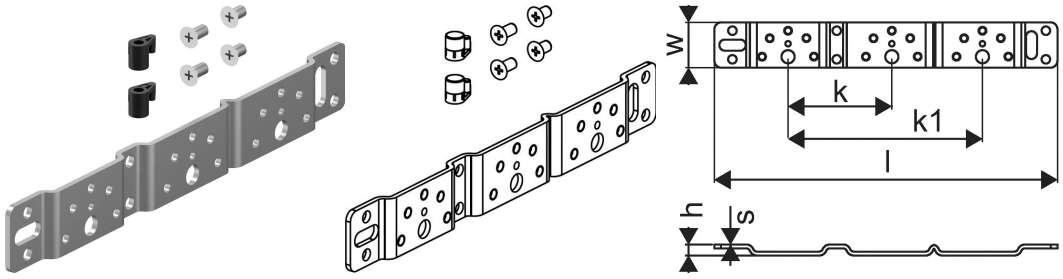

Product code

Item no EAN	6414905641567
Item no GF	35001121197
Item no GTIN	06414905641567

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	8.5
Długość jednostki przedmiotu	265
Masa jednostkowa przedmiotu	0,217
Szerokość jednostki elementu	35
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	265
Grubość ściany_s	3
Z Pomiar godz	8,5
Z Pomiar k	80
Z Pomiar k1	150
Z Pomiar z	35

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905663897
Opakowanie GTIN PL3	06414905663705
Opakowanie GTIN PL4	06414905663644
Wysokość opakowania PL3	65
Wysokość opakowania PL4	600
Długość opakowania PL3	291
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL3	5

Ilość w opakowaniu PL4	1120
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL3	0,00170235
Opakowanie Objętość PL4	0,576
Waga opakowania PL3	1,1
Waga opakowania PL4	272
Szerokość opakowania PL3	90
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+