


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 160x14,6/250

1121644

- do zastosowań grzewczych i chłodniczych
- pojedyncza rura przewodowa PE-Xa z barierą tlenową, SDR 11
- maksymalne parametry 6 bar / 95°C
- izolacja VIP + pianka PEX, rura osłonowa HDPE

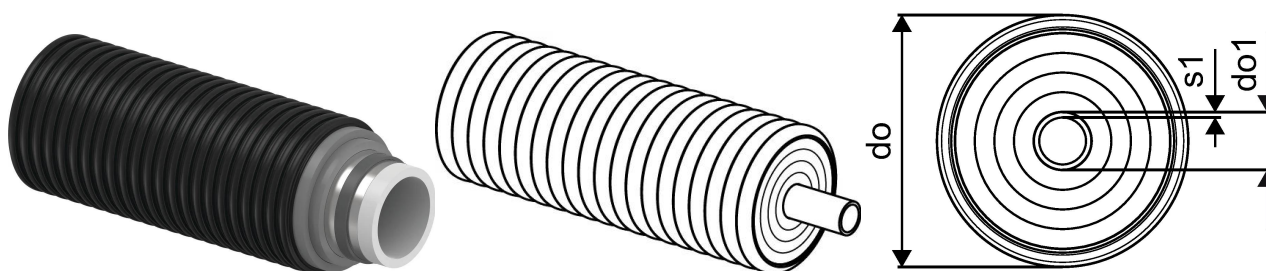

O produkcie Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących, zgodny z normą EN 15632
- rura przewodowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 6 (SDR 11), szczelność tlenowa zgodna z normą EN 15632
- materiał izolacyjny: przełomowy materiał izolacyjny o bardzo niskiej wartości lambda w połączeniu z trwale elastyczną pianką PE-X o zamkniętych komórkach
- rura osłonowa: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie


- Transport wody grzewczej i chłodzącej w instalacjach podziemnych
- temperatura robocza ogrzewania 80°C według normy EN 15632
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

Potwierdzenie

- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 160x14,6/250

1121644

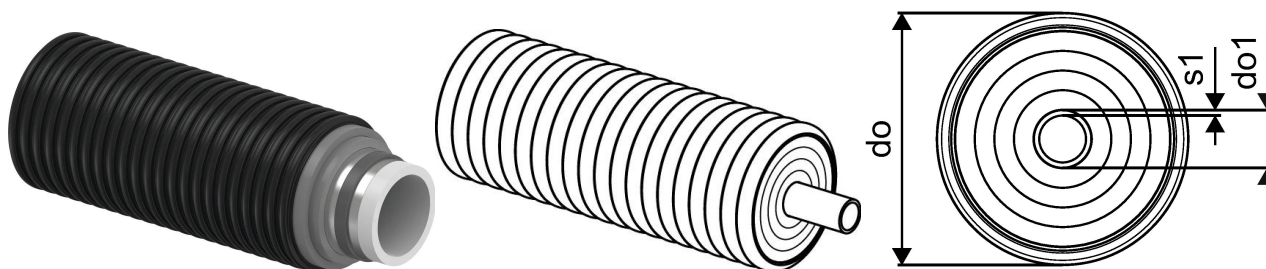**Measurements**

Promień gięcia M	2,1
Średnica zewnętrzna_do	250
Średnica zewnętrzna_do1	160
Grubość ściany_s1	14,6

Status

Item Available From date	2025-02-01
Until stocks last	Do wyczerpania zapasów

Product code

Item no EAN	6414905661442
Item no GTIN	06414905661442
Item no LVI	3010140
Item no NRF	8361296
Item no RSK	2266384
Item no VVS	186181310

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	250
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	10,25
Szerokość jednostki elementu	250
Item_UOM	m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900362467
Wysokość opakowania PL1	2400
Długość opakowania PL1	2400
Ilość w opakowaniu PL1	70
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	8,64

Waga opakowania PL1

822

Szerokość opakowania PL1

1500

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl