Karta techniczna





GF Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny trójnik 250/200/175/140

1121805

- zestaw izolacyjny trójnika rury osłonowej Ecoflex
- wykonane z tworzywa ABS dwie połowy osłonowe wraz z izolacją i pierścieniami redukcyjnymi
- dopuszczalne obciążenie 60 ton (średnica 250: 40 ton)





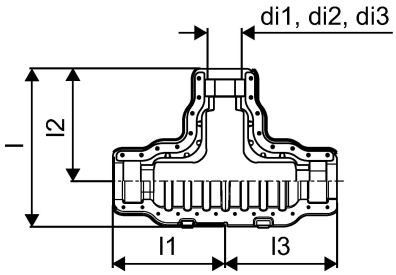

O produkcie GF Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny trójnik

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny trójnik 250/200/175/140

1121805

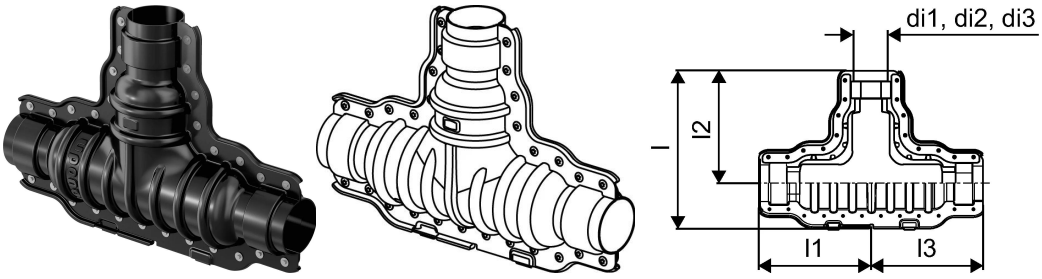

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di1	250
Wewnętrzna średnica_di2	200
Wewnętrzna średnica_di3	175/140
DŁUGOŚĆ_L	780
Długość (l1)	575
Długość (l2)	535
Długość (l3)	575

Product code

Item no EAN	6414905663583
Item no GF	35001121805
Item no GTIN	06414905663583
Item no LVI	3010138
Item no NRF	8360564
Item no RSK	2282772
Item no VVS	087910250

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	320
Długość jednostki przedmiotu	1150
Masa jednostkowa przedmiotu	13,8
Szerokość jednostki elementu	780
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905666096

Opakowanie GTIN PL4	06414900416238
Wysokość opakowania PL1	327
Wysokość opakowania PL4	1125
Długość opakowania PL1	1174
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	3
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,306350604
Opakowanie Objętość PL4	1,08
Waga opakowania PL1	15
Waga opakowania PL4	69
Szerokość opakowania PL1	798
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+