


## Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny prosty 250

1121806

- zestaw izolacyjny prosty rury osłonowej Ecoflex
- wykonane z tworzywa ABS dwie połowy osłonowe wraz z izolacją i pierścieniami redukcyjnymi
- dopuszczalne obciążenie 60 ton (średnica 250: 40 ton)

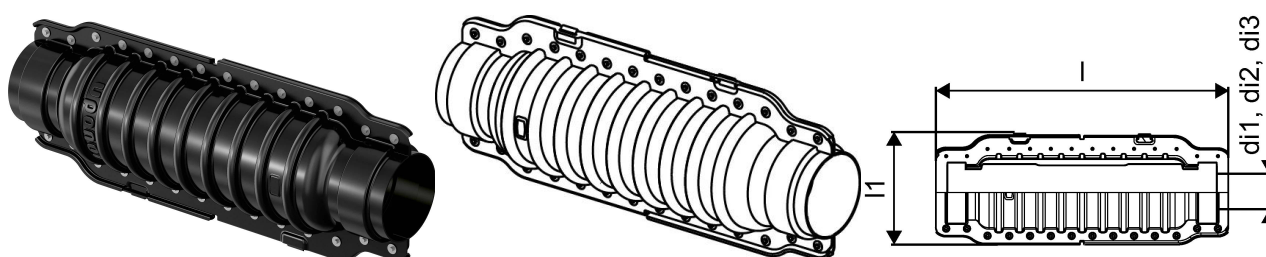

### O produkcie Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny prosty

#### Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

#### Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

## Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny prosty 250

1121806

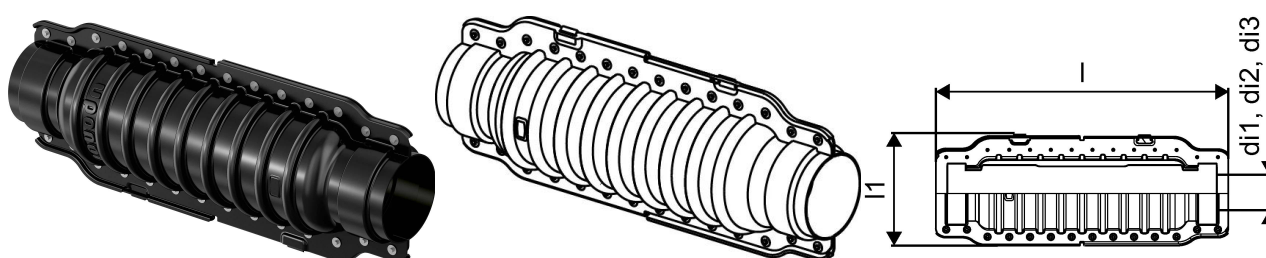

## Measurements

Wewnętrzna średnica di1	250
Wewnętrzna średnica di2	200
Wewnętrzna średnica di3	175/140
DŁUGOŚĆ L	1150
Długość (l1)	491

## Product code

Item no EAN	6414905663545
Item no GF	35001121806
Item no GTIN	06414905663545
Item no LVI	3010139
Item no NRF	8360565
Item no RSK	2282773
Item no VVS	087900250

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	361
Długość jednostki przedmiotu	1150
Masa jednostkowa przedmiotu	10,6
Szerokość jednostki elementu	491
Item_UOM	szt.

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905666102
Opakowanie GTIN PL4	06414900416245
Wysokość opakowania PL1	470
Wysokość opakowania PL4	1084
Długość opakowania PL1	1190
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL4	4
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,2265165
Opakowanie Objętość PL4	1,04064
Waga opakowania PL1	12,5
Waga opakowania PL4	74
Szerokość opakowania PL1	405
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl