


Uponor Siccus Mini panel 1200x600x15mm

1122381

- XPS panel 1.200x600x15mm
- Pokryty warstwą aluminium
- Rowkowany w rozstawie c-c100mm
- Do stosowania z Uponor Comfort Pipe Minitec 9.9

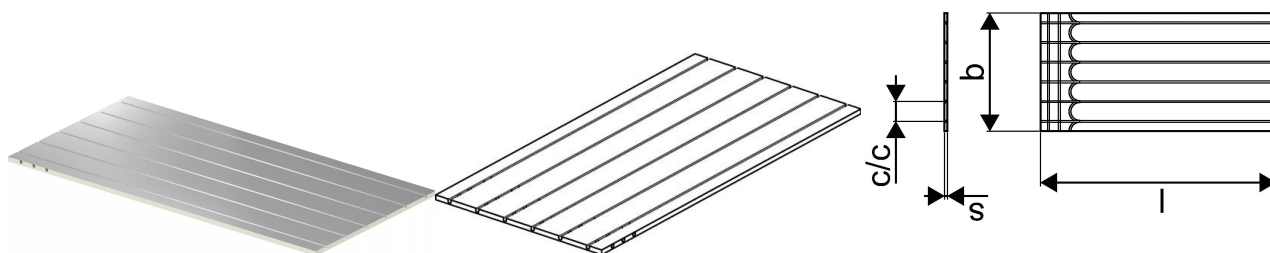

O produkcie Uponor Siccus Mini panel

Specyfikacja

- Uponor Siccus Mini to niskoprofilowy system UFH do instalacji na sucho, z prefabrykowaną, zintegrowaną na całej powierzchni warstwą przewodzącą ciepło wykonaną z aluminium; zgodnie z normą EN 1264; typ B.
- Panele wykonane z XPS 400 z rozstawem rur 100 mm
- Do montażu z rurą Uponor Comfort Pipe 9,9 mm

Podanie


- płaszczyznowe ogrzewanie i chłodzenie podłogowe do instalacji w suchej zabudowie
- możliwość bezpośredniego układania paneli lub parkietu
- dedykowana dodatkowa warstwa panelu 6 mm dla okładzin z płytki ceramicznej lub kamienia naturalnego
- wymagane zastosowanie płyty G-K przy wykładzinach dywanowych i winylowych

Potwierdzenie

- DINCERTCO 7F515-F (panele, parkiet drewniany)
- DINCERTCO 7F514-F (płytki ceramiczne, kamień naturalny)
- DINCERTCO 7FXXX-F (warstwa 18mm płyty G-K dla wykładzin winylowych i dywanowych)

Uponor Siccus Mini panel 1200x600x15mm

1122381

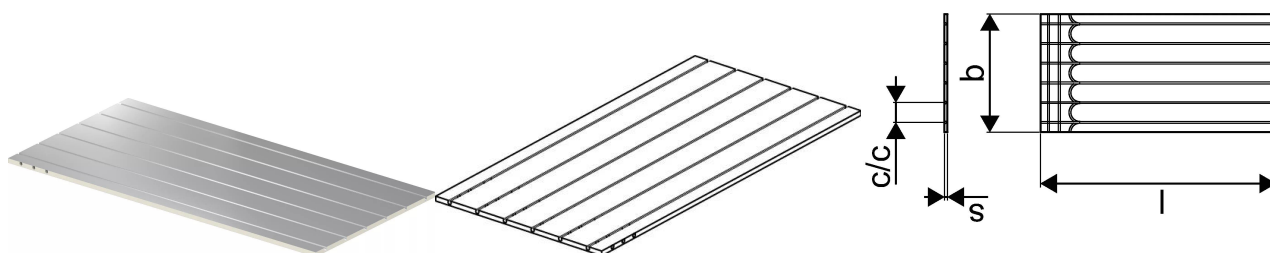

Dane techniczne

Pozycja (jednostka miary)	m ²
Item no LVI	2022239
Item no NRF	8361345
Odległość_środkowa	100 mm
Długość (l)	1200 mm
Z-measurement b	600 mm
Packaging Quantity PL1	7.2
Packaging Quantity PL4	144

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl