


Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy 16

1135502

- łatwe otwieranie śrubokrętem
- możliwość łączenia w serię
- montaż do podłoża wkrętem max 5mm

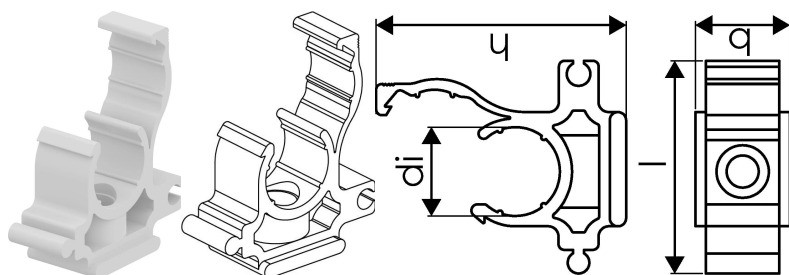

O produkcie Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy

Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{mal} = 95^{\circ}\text{C}$ w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{mal} = 100^{\circ}\text{C}$ w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym.

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH

Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy 16

1135502

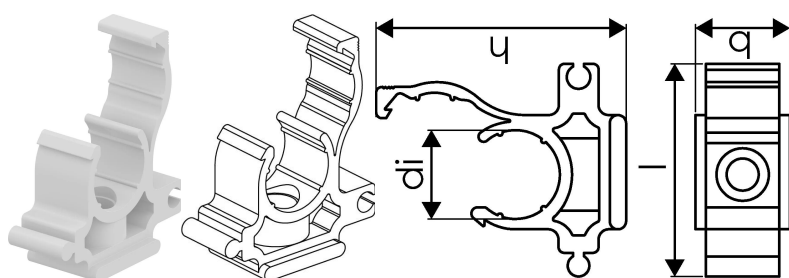

Dane techniczne

Item no EAN	6414900368155
Item no GTIN	06414900368155
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	40 mm
Z-measurement b	18 mm
Z-measurement h	47 mm
Ilość opakowań 1	50
Ilość opakowań 3	1350
Ilość opakowań 4	27000
Packaging GTIN PL1	06414900423342
Packaging GTIN PL3	06414900423502
Packaging GTIN PL4	06414900325714
Item Unit Height	18 mm
Item Unit Weight	0,006 kg
Item Unit Width	35 mm

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl