


Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy 40

1135506

- łatwe otwieranie śrubokrętem
- możliwość łączenia w serię
- montaż do podłoża wkrętem max 5mm

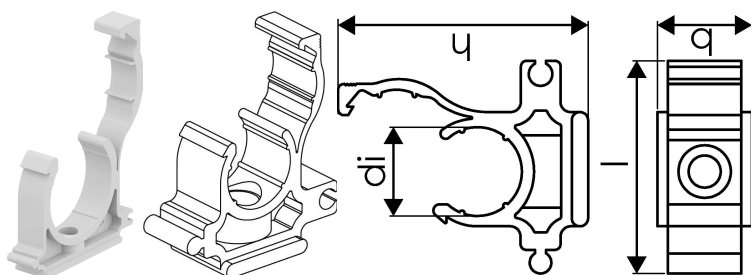

O produkcie Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy

Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{mal} = 95^{\circ}\text{C}$ w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{mal} = 100^{\circ}\text{C}$ w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- deklaracja DoP

Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt pojedynczy 40

1135506

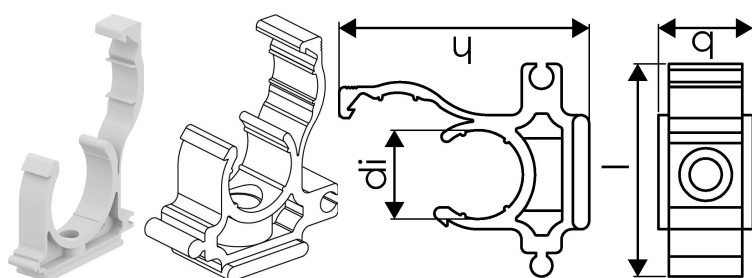**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di	40
DŁUGOŚĆ_L	70
Z Pomiar b	17
Z Pomiar godz	100

Product code

Item no EAN	6414900368193
Item no GTIN	06414900368193

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	18
Długość jednostki przedmiotu	70
Masa jednostkowa przedmiotu	0,019
Szerokość jednostki elementu	55
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900423380
Opakowanie GTIN PL3	06414900423533
Opakowanie GTIN PL4	06414900423687
Wysokość opakowania PL1	155
Wysokość opakowania PL3	360
Wysokość opakowania PL4	1980
Długość opakowania PL1	225
Długość opakowania PL3	485
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	40
Ilość w opakowaniu PL3	320
Ilość w opakowaniu PL4	8000
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box

Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00592875
Opakowanie Objętość PL3	0,058491
Opakowanie Objętość PL4	1,9008
Waga opakowania PL1	0,76
Waga opakowania PL3	6,47
Waga opakowania PL4	182
Szerokość opakowania PL1	170
Szerokość opakowania PL3	335
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl