
Karta techniczna




GF Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt podwójny 16

1135508

- łatwe otwieranie śrubokrętem
- możliwosc łączenia w serię
- montaż do podłoża wkrętem max 5mm

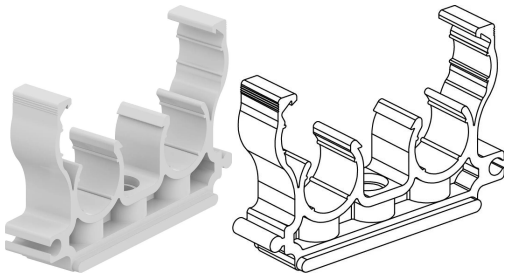



O produkcie GF Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt podwójny

Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi Tmal = 95°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi Tmal = 100°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- deklaracja DoP

GF Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt podwójny 16

1135508

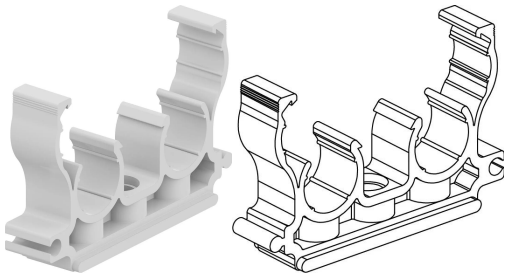



Measurements

Odległość centrum centrum	34
Wewnętrzna_średnica_di	16
DŁUGOŚĆ_L	72
Z Pomiar b	18
Z Pomiar godz	47

Product code

Item no EAN	6414900368216
Item no GTIN	06414900368216

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	18
Długość jednostki przedmiotu	73
Masa jednostkowa przedmiotu	0,013
Szerokość jednostki elementu	47
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900423403
Opakowanie GTIN PL3	06414900423557
Opakowanie GTIN PL4	06414900370653
Wysokość opakowania PL1	105
Wysokość opakowania PL3	410
Wysokość opakowania PL4	1960
Długość opakowania PL1	150
Długość opakowania PL3	485
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	40

Ilość w opakowaniu PL3	720
Ilość w opakowaniu PL4	17280
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0023625
Opakowanie Objętość PL3	0,06064925
Opakowanie Objętość PL4	1,8816
Waga opakowania PL1	0,62
Waga opakowania PL3	11,65
Waga opakowania PL4	304,6
Szerokość opakowania PL1	150
Szerokość opakowania PL3	305
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+