
Karta techniczna




GF Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt podwójny 20

1135509

- łatwe otwieranie śrubokrętem
- możliwosc łączenia w serię
- montaż do podłoża wkrętem max 5mm

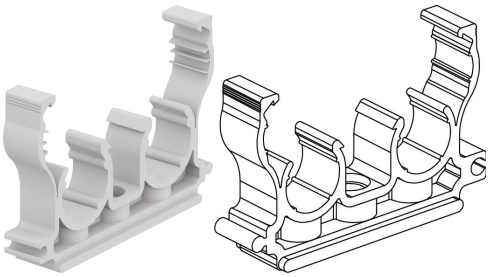



O produkcie GF Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt podwójny

Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi Tmal = 95°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi Tmal = 100°C w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- deklaracja DoP

GF Uponor Uni Pipe PLUS uchwyt podwójny 20

1135509

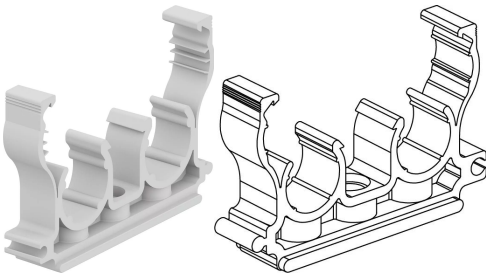



Measurements

Odległość centrum centrum	41
Wewnętrzna_średnica_di	20
DŁUGOŚĆ_L	86
Z Pomiar b	18
Z Pomiar godz	59

Product code

Item no EAN	6414900368223
Item no GTIN	06414900368223

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	18
Długość jednostki przedmiotu	86
Masa jednostkowa przedmiotu	0,018
Szerokość jednostki elementu	59
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900423410
Opakowanie GTIN PL3	06414900423564
Opakowanie GTIN PL4	06414900423717
Wysokość opakowania PL1	155
Wysokość opakowania PL3	360
Wysokość opakowania PL4	1980
Długość opakowania PL1	225
Długość opakowania PL3	485
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	40

Ilość w opakowaniu PL3	320
Ilość w opakowaniu PL4	8000
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00592875
Opakowanie Objętość PL3	0,058491
Opakowanie Objętość PL4	1,9008
Waga opakowania PL1	0,74
Waga opakowania PL3	6,1
Waga opakowania PL4	177,5
Szerokość opakowania PL1	170
Szerokość opakowania PL3	335
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+