


## Uponor Combi Port M-Hybrid szafka z rozdzielaczem IW 1200x810X150mm 8HM+7BV

1135560

- Szafka podtynkowa z nóżkami, rozdzielaczem ogrzewania podłogowego oraz szyną z zaworami kulowymi
- Oznaczenia:
- HMV – zestaw rozdzielacza Vario S do ogrzewania podłogowego z \_ (4,6,8,10,12) obiegami grzewczymi
- BV – zestaw zaworów kulowych \_ (7,9) zamontowanych fabrycznie na szynie montażowej wewnątrz szafki dla stacji mieszkaniowej

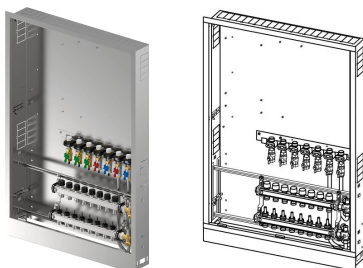

### O produkcie Uponor Combi Port M-Hybrid szafka z rozdzielaczem IW

#### Specyfikacja

- Przyłącze całkowicie zmontowane i poddane próbie ciśnieniowej
- obejmy rurowe z tworzywa sztucznego zapewniają wyciszenie i izolację termiczną
- zawór PM z opatentowaną technologią potrójnego uszczelnienia i certyfikatem DVGW
- izolacja termiczna rur doprowadzających
- termostatyczny zawór obejściowy
- w zestawie elektryczny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej
- element dystansowy do ciepłomierza 110 mm x 3/4"
- element dystansowy do wodomierza 110 mm x 3/4"
- zawory odpowietrzające i spustowe
- filtr siatkowy 0,5 mm do wody zimnej
- filtr siatkowy 0,5 mm do głównej rury doprowadzającej ogrzewanie
- możliwość podłączenia (w oznaczonym miejscu) końcówki oczkowej uziemienia obwodu elektrycznego
- maks. ciśnienie robocze, obieg ogrzewania: PN 10
- maks. ciśnienie robocze, obieg wody: PN 10
- maks. temperatura robocza obiegu pierwotnego: 85°C
- maks. temperatura robocza obiegu ciepłej wody użytkowej: 60°C
- maks. różnica ciśnień pierwotnego obiegu ogrzewania: 2,5 bara
- min. ciśnienie, obieg wody: 2,0 bara
- materiał złączki, obieg wody: CW617N
- materiał złączki, obieg ogrzewania: CW617N, CW614N
- materiał rury: stal nierdzewna 1.4401
- wymiary: szer. x wys. x gł. — 555,5 x 618 x 174 mm

#### Podanie


- Zdecentralizowane natychmiastowe wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
- systemy ogrzewania podłogowego
- systemy pomp ciepła z niską temperaturą pierwotnego obiegu grzewczego

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoC

## Uponor Combi Port M-Hybrid szafka z rozdzielaczem IW 1200x810X150mm 8HM+7BV

1135560

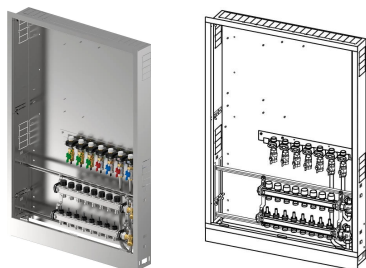

### Product code

Item no EAN	6414900422116
Item no GTIN	06414900422116

### Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	152
Długość jednostki przedmiotu	1264
Masa jednostkowa przedmiotu	20
Szerokość jednostki elementu	855
Item_UOM	szt.

### Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900381390
Opakowanie GTIN PL4	06414900500333
Wysokość opakowania PL1	160
Wysokość opakowania PL4	1160
Długość opakowania PL1	1300
Długość opakowania PL4	1300
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	6
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,1872
Opakowanie Objętość PL4	1,3572
Waga opakowania PL1	36,5
Waga opakowania PL4	242
Szerokość opakowania PL1	900
Szerokość opakowania PL4	900

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)