
Karta techniczna




GF Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa 3bar

1136374

- z manometrem, zaworem bezpieczeństwa i automatycznym odpowietrznikiem
- do montażu na ścianie
- materiał: stal nierdzewna
- instalacja wody pitnej i CO

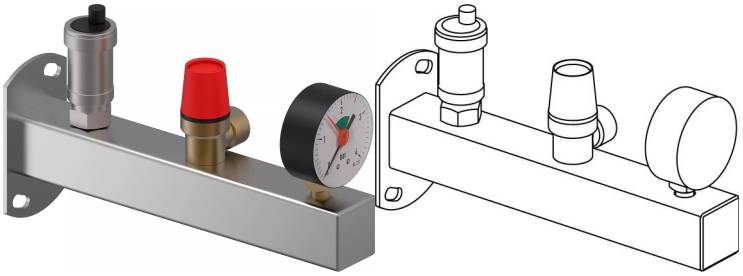

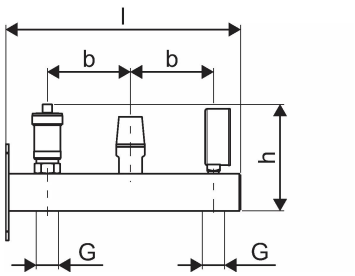

O produkcie GF Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa

Specyfikacja


- Produkt wstępnie zmontowany
- zestawy pompowe Fluvia Move ze sterownikiem temperatury wody zasilającej Uponor Smatrix Move
- Fluvia T można zamontować za pomocą uchwytów po lewej lub prawej stronie instalacji


Podanie

- Maks. temperatura obiegu pierwotnego: 90°C
- maks. temperatura obiegu wtórnego: 55–60°C

GF Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa 3bar

1136374

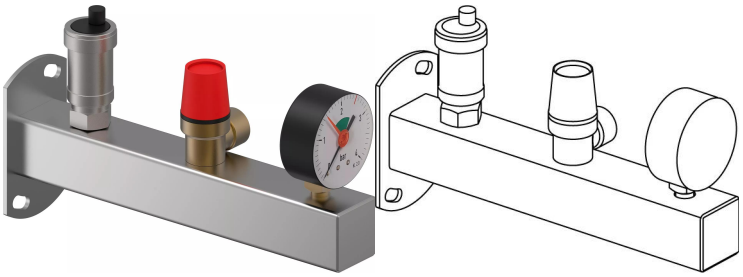

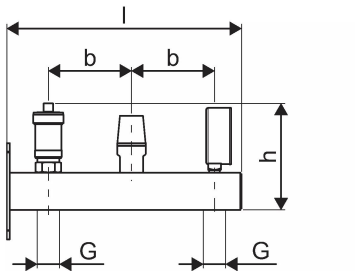

Measurements

Cylindryczny_wątek_G	3/4
DŁUGOŚĆ_L	156,2
Z Pomiar b	90
Z Pomiar godz	110

Product code

Item no EAN	6414900425575
Item no GTIN	06414900425575

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	145
Długość jednostki przedmiotu	255
Masa jednostkowa przedmiotu	1,06
Szerokość jednostki elementu	60
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900485135
Opakowanie GTIN PL4	06414900380348
Wysokość opakowania PL1	75
Wysokość opakowania PL4	1450
Długość opakowania PL1	265
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	315
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,003279375

Opakowanie Objętość PL4	1,392
Waga opakowania PL1	1,16
Waga opakowania PL4	391
Szerokość opakowania PL1	165
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+