
Karta techniczna




GF Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa z przyłącz. zbiornika 3bar

1136376

- z manometrem, zaworem bezpieczeństwa i automatycznym odpowietrznikiem
- ze złączem G3/4 do zbiornika wyrównawczego
- do montażu na ścianie
- materiał: stal malowana proszkowo na czerwono
- instalacja CO

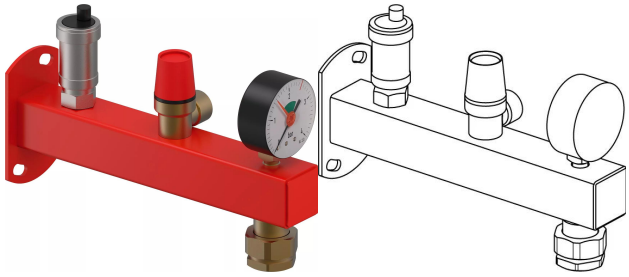

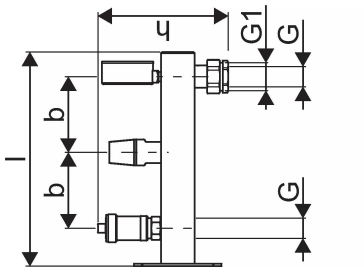

O produkcie GF Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa z przyłącz. zbiornika

Specyfikacja


- Produkt wstępnie zmontowany
- zestawy pompowe Fluvia Move ze sterownikiem temperatury wody zasilającej Uponor Smatrix Move
- Fluvia T można zamontować za pomocą uchwytów po lewej lub prawej stronie instalacji


Podanie

- Maks. temperatura obiegu pierwotnego: 90°C
- maks. temperatura obiegu wtórnego: 55–60°C

GF Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa z przyłącz. zbiornika 3bar

1136376

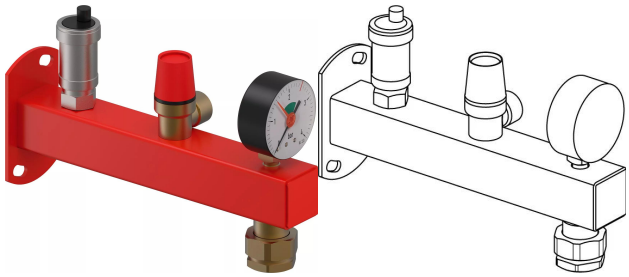

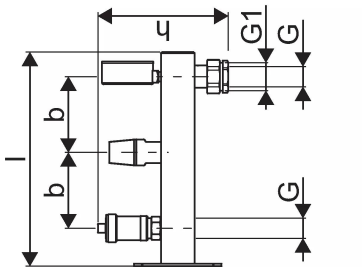

Measurements

Cylindryczny_wątek_G	3/4
Cylindryczny_gwint_G1	1
DŁUGOŚĆ_L	255
Z Pomiar b	90
Z Pomiar godz	150,2

Product code

Item no EAN	6414900425599
Item no GTIN	06414900425599

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	145
Długość jednostki przedmiotu	255
Masa jednostkowa przedmiotu	1,28
Szerokość jednostki elementu	60
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900485159
Opakowanie GTIN PL4	06414900380362
Wysokość opakowania PL1	75
Wysokość opakowania PL4	1450
Długość opakowania PL1	265
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	315
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,003279375
Opakowanie Objętość PL4	1,392
Waga opakowania PL1	1,38
Waga opakowania PL4	460
Szerokość opakowania PL1	165
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+