


## Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa 6bar

1136378

- z manometrem, zaworem bezpieczeństwa i automatycznym odpowietrznikiem
- do montażu na ścianie
- materiał: stal malowana proszkowo na czerwono
- instalacja CO

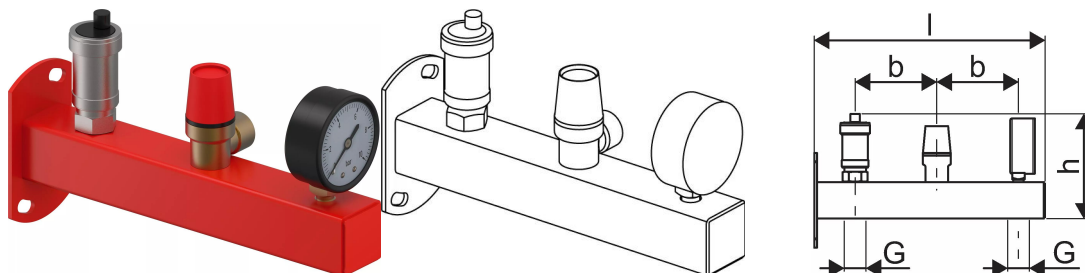

### O produkcie Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa

#### Specyfikacja


- Produkt wstępnie zmontowany
- zestawy pompowe Fluvia Move ze sterownikiem temperatury wody zasilającej Uponor Smatrix Move
- Fluvia T można zamontować za pomocą uchwytów po lewej lub prawej stronie instalacji

#### Podanie

- Maks. temperatura obiegu pierwotnego: 90°C
- maks. temperatura obiegu wtórnego: 55–60°C

## Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa 6bar

1136378

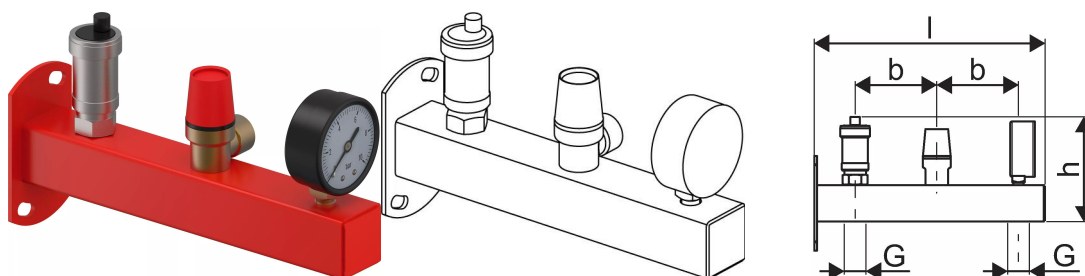**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	3/4
DŁUGOŚĆ_L	254,2
Z Pomiar b	90
Z Pomiar godz	155

**Product code**

Item no EAN	6414900425612
Item no GTIN	06414900425612

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	145
Długość jednostki przedmiotu	255
Masa jednostkowa przedmiotu	1,08
Szerokość jednostki elementu	60
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900485173
Opakowanie GTIN PL4	06414900380386
Wysokość opakowania PL1	75
Wysokość opakowania PL4	1450
Długość opakowania PL1	265
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	315
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,003279375
Opakowanie Objętość PL4	1,392
Waga opakowania PL1	1,18

Waga opakowania PL4	397
Szerokość opakowania PL1	165
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com