


## Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa dla kotła 3bar

1136379

- z manometrem, zaworem bezpieczeństwa i automatycznym odpowietrznikiem
- do montażu na kotle: GW 1"
- materiał: stal malowana proszkowo na czerwono
- instalacja CO

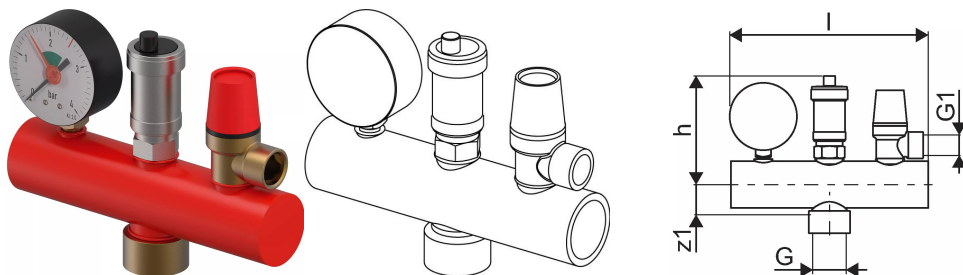

### O produkcie Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa dla kotła

#### Specyfikacja


- Produkt wstępnie zmontowany
- zestawy pompowe Fluvia Move ze sterownikiem temperatury wody zasilającej Uponor Smatrix Move
- Fluvia T można zamontować za pomocą uchwytów po lewej lub prawej stronie instalacji

#### Podanie

- Maks. temperatura obiegu pierwotnego: 90°C
- maks. temperatura obiegu wtórnego: 55–60°C

## Uponor Fluvia grupa bezpieczeństwa dla kotła 3bar

1136379

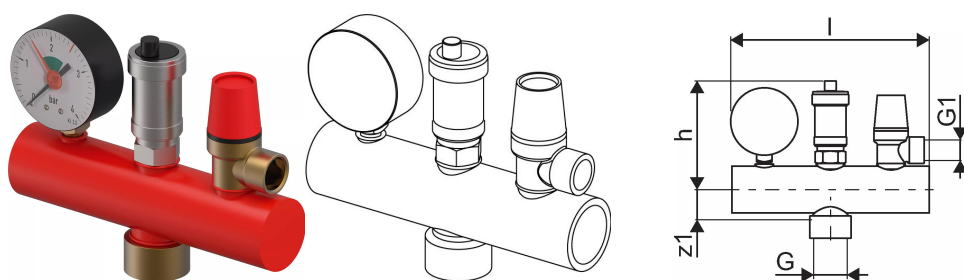

## Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1
Cylindryczny_gwint_G1	1/2
DŁUGOŚĆ_L	180
Z Pomiar godz	98,3
z1	27,4

## Status

Item Available Till date	2026-07-31T00:00:00.000+0200
--------------------------	------------------------------

## Product code

Item no EAN	6414900425629
Item no GTIN	06414900425629

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	138
Długość jednostki przedmiotu	185
Masa jednostkowa przedmiotu	1,1
Szerokość jednostki elementu	42
Item_UOM	szt.

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900485180
Opakowanie GTIN PL4	06414900380393
Wysokość opakowania PL1	60
Wysokość opakowania PL4	855
Długość opakowania PL1	195
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	336
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,0019305
Opakowanie Objętość PL4	0,8208
Waga opakowania PL1	1,2
Waga opakowania PL4	387,88
Szerokość opakowania PL1	165
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com