


Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ boczny standard 100mmx100mm FI 50

1136456

- przyłącze dla rur kanalizacyjnych DN 50 lub DN 110
- przepływ: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- materiał rusztu: stal nierdzewna
- materiał korpusu: polipropylen

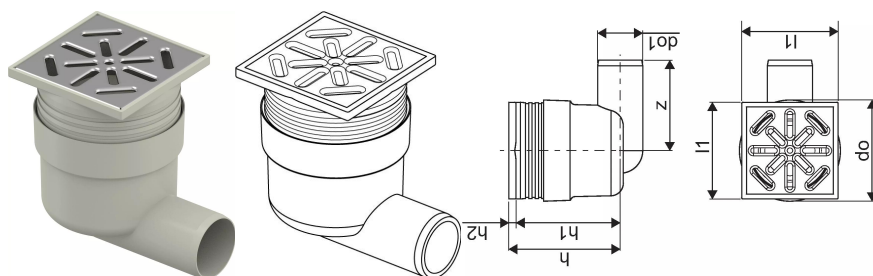

O produkcie Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ boczny standard

Specyfikacja


- Nowoczesne wykonanie, stylowy wygląd oraz wiele dostępnych rozmiarów: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Szeroki kołnierz uszczelniający (30 mm) zapewnia szczelne połączenie z konstrukcją podłogi
- Regulowana wysokość i mocowane nogi umożliwiają integrację z każdym rodzajem konstrukcji podłogi
- Łatwa instalacja dzięki kompletnemu produktowi kompatybilnemu z instalacją kanalizacyjną (pod względem wielkości rur kanalizacyjnych)
- Syfon można regulować w zakresie 360°

Podanie

- Systemy kanalizacji domowej

Uponor Aqua Ambient wpust punktowy odpływ boczny standard 100mmx100mm FI 50

1136456

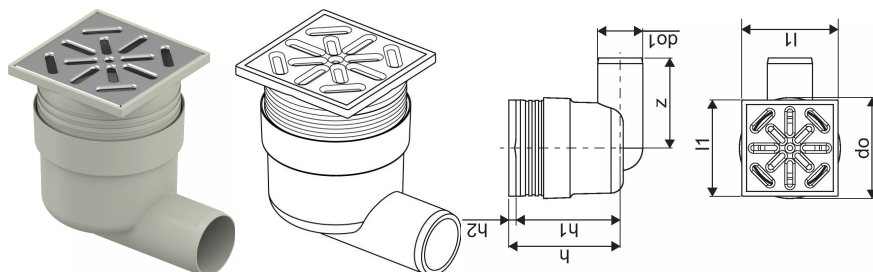

Dane techniczne

Item no EAN	6414900483537
Item no GTIN	06414900483537
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l1)	107 mm
z	100 mm
Z-measurement h	124 mm
Z-measurement h1	116 mm
Z-measurement h2	8 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 4	288
Packaging GTIN PL1	06414900369435
Packaging GTIN PL4	06414900325899
Item Unit Length	107
Item Unit Height	149 mm
Item Unit Weight	0,37 mm
Item Unit Width	154 mm

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl