


## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP 2x63x5,8+2x32x3,5/200

### 1137495

- geotermia, ogrzewanie/chłodzenie
- podwójna rura PE-Xa z barierą antydyfuzyjną
- dwa kanały kablowe
- parametry maksymalne 6 bar / 95°C
- kolorowe oznaczenie zasilanie/powrót
- izolacja PEX, karbowany płaszcz HDPE

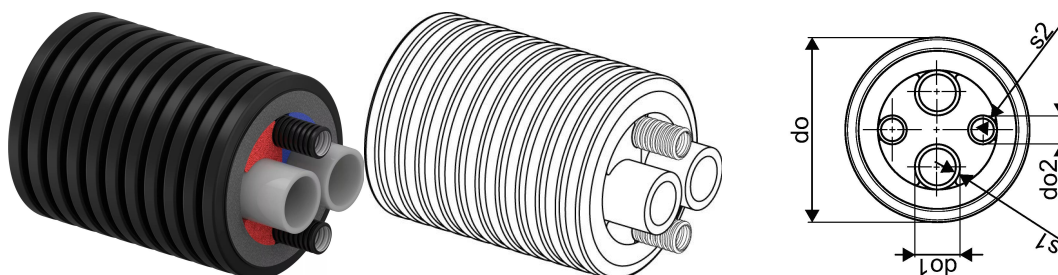

## O produkcie Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP

### Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących, zgodny z normą EN 15632
- rura przewodowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 6 (SDR 11) lub PN 10 (SDR 7,4), szczelność tlenowa zgodna z normą EN 15632
- materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- rura osłona: karbowany polietylen (HDPE)

### Podanie


- Transport wody grzewczej i chłodzącej w instalacjach podziemnych
- temperatura robocza ogrzewania 80°C według normy EN 15632
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

### Potwierdzenie

- Deklaracja DoP

## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP 2x63x5,8+2x32x3,5/200

1137495

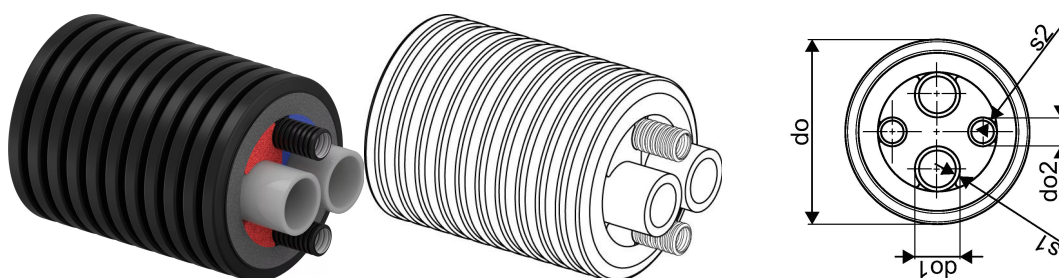**Measurements**

Promień gięcia M	1
Średnica zewnętrzna_do	200
Średnica zewnętrzna_do1	63
Średnica zewnętrzna_do2	32
Grubość ściany_s1	5,8
Grubość ściany_s2	3,5

**Status**

Item Available From date	2024-12-01
--------------------------	------------

**Product code**

Item no EAN	6414900368445
Item no GTIN	06414900368445

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	200
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	4,306
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	m

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900438896
Wysokość opakowania PL1	2400
Długość opakowania PL1	2400
Ilość w opakowaniu PL1	100
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	8,064
Waga opakowania PL1	431
Szerokość opakowania PL1	1400

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)