

## Uponor Base zestaw kondensacji S-80 230V

### 1140221

- Zestaw do kontroli wykroplenia

Funkcje:


- analizuje otrzymane informacje o punkcie rosy i aktywuje zintegrowany styk po osiągnięciu punktu rosy
- obsługuje do 5 czujników punktu rosy
- czujnik przystosowany do montażu w otynkowanych sufitach/ścianach lub przewodach rurowych zimnej wody
- zalecany zestaw kondensacyjny dla X-80 do zastosowań chłodniczych

Opcje:

- montaż na zewnętrznej szynie DIN
- napięcie robocze: 230 V / 50-60 Hz

Zestaw zawiera:

- przetwornik wilgotności 230V
- czujnik punktu rosy

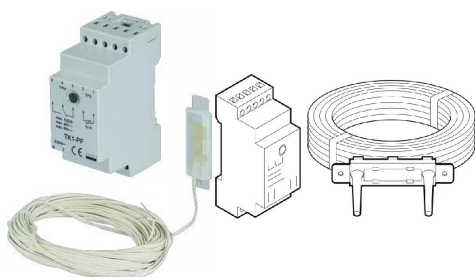

## O produkcie Uponor Base zestaw kondensacji S-80

### Specyfikacja

- standardowe okablowanie 230V
- prosta metoda okablowania i logika sterowania
- łatwa integracja ze standardową kontrolą czasu włączenia/wyłączenia
- opcjonalnie: sterowanie pompą

### Podanie


- Przewodowe sterowanie temperaturą w pomieszczeniu dla instalacji ogrzewania płaszczyznowego

### Potwierdzenie

- CE, UKCA

## Uponor Base zestaw kondensacji S-80 230V

1140221

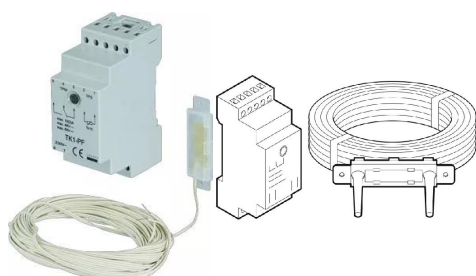**Status**

Item Available From date 2024-01-01

**Product code**

Item no EAN 6414900438551

Item no GF 35001140221

Item no GTIN 06414900438551

Item no LVI 2022279

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 51

Długość jednostki przedmiotu 135

Masa jednostkowa przedmiotu 0,193

Szerokość jednostki elementu 100

Item\_UOM szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ\_L 135

Z Pomiar godz 51

Z Pomiar z 100

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900383950

Opakowanie GTIN PL2 06414900383967

Wysokość opakowania PL1 86

Wysokość opakowania PL2 155

Długość opakowania PL1 145

Długość opakowania PL2 495

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 20

Rodzaj opakowania PL1 Base\_Box

Rodzaj opakowania PL2 Medium\_Box

Opakowanie Objętość PL1	0,001247
Opakowanie Objętość PL2	0,0352935
Waga opakowania PL1	0,250
Waga opakowania PL2	5,500
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL2	460

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)