


Uponor Vario S rozdzielacz FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838

- zasilanie z przepływomierzem do równoważenia, odcinania przepływu i znacznikiem,
- wkładka zaworowa na powrocie z plastikową nakrętką

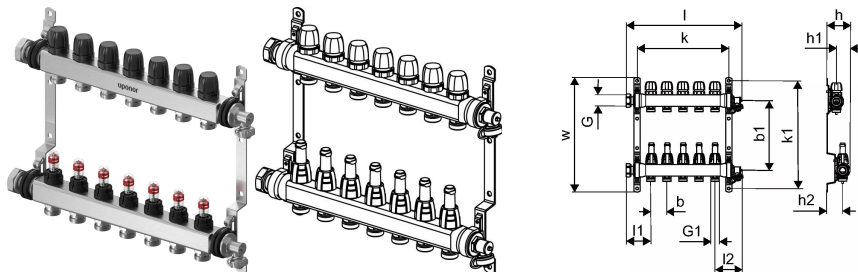

O produkcie Uponor Vario S rozdzielacz FM

Specyfikacja


- Wykonane ze stali nierdzewnej
- zintegrowane zawory
- możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- rozstaw pętli 50 mm
- rozstaw belek 215 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- maks. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

Uponor Vario S rozdzielacz FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838

**Status**

Item Available From date

2024-09-02

Product code

Item no EAN	6414900440455
Item no GF	35001140838
Item no GTIN	06414900440455
Item no LVI	2022295
Item no NRF	8361365

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	460
Masa jednostkowa przedmiotu	4,5
Szerokość jednostki elementu	235
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	464
Długość (l1)	77
Długość (l2)	87
Z Pomiar b	50
Z Pomiar b1	217
Z Pomiar godz	73
Z Pomiar h1	30
Z Pomiar h2	50
Z Pomiar k	385
Z Pomiar k1	336
Z Pomiar z	357

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900500777

Opakowanie GTIN PL4	06414900322935
Wysokość opakowania PL1	47
Wysokość opakowania PL4	996
Długość opakowania PL1	617
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	54
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,009221682
Opakowanie Objętość PL4	0,95616
Waga opakowania PL1	4,7
Waga opakowania PL4	279
Szerokość opakowania PL1	318
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl