


## Uponor Vario S rozdzielacz FM 14xG3/4 Euro - G1

1140845

- Zasilanie z przepływomierzem do równoważenia, odcinania przepływu i znacznikiem,
- wkładka zaworowa na powrocie z plastikową nakrętką

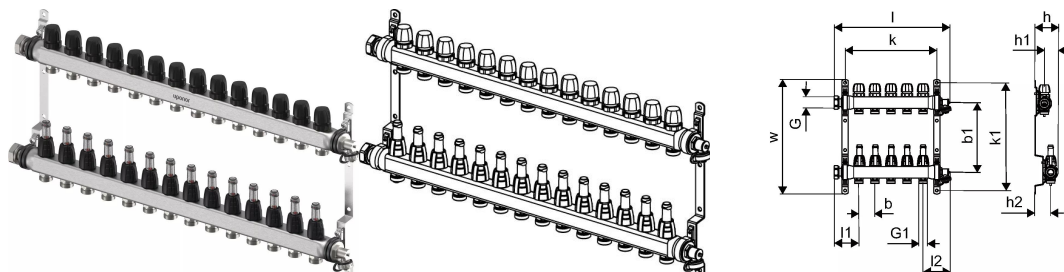

### O produkcie Uponor Vario S rozdzielacz FM

#### Specyfikacja



- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Zintegrowane zawory
- Możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- Zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- Przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- Rozstaw pętli 50 mm
- Rozstaw belek 215 mm

#### Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- Max. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

## Uponor Vario S rozdzielacz FM 14xG3/4 Euro - G1

1140845

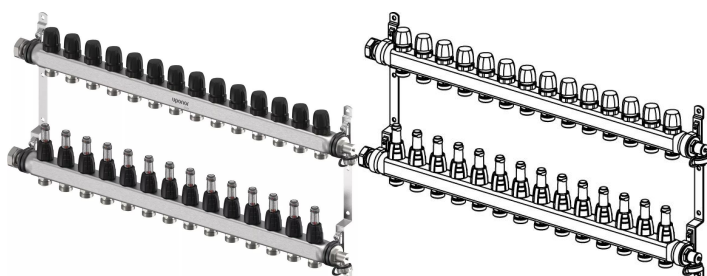

## Dane techniczne

Item no EAN	6414900440523
Item no GTIN	06414900440523
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	814 mm
Długość (l1)	77 mm
Długość (l2)	87 mm
Z-measurement b	50 mm
Z-measurement b1	217 mm
Z-measurement h	73 mm
Z-measurement h1	30 mm
Z-measurement h2	50 mm
Z-measurement k	735 mm
Z-measurement k1	336 mm
Z-measurement w	357 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 4	36
Item Replacement 1	1087607
Packaging GTIN PL1	06414900500845
Packaging GTIN PL4	06414900501330

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl