
# Karta techniczna




# GF Uponor Vario S rozdzielacz 3xG3/4 Euro - G1

## 1140864

- zasilanie ze śrubą regulacyjną do równoważenia i odcinania przepływu,
- wkładka zaworowa na powrocie z plastikową nakrętką



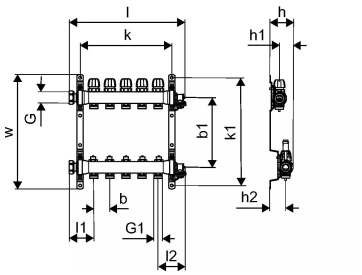


## O produkcie GF Uponor Vario S rozdzielacz

### Specyfikacja


- Wykonane ze stali nierdzewnej
- zintegrowane zawory
- możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- rozstaw pętli 50 mm
- rozstaw belek 215 mm


### Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- maks. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

# GF Uponor Vario S rozdzielacz 3xG3/4 Euro - G1

## 1140864



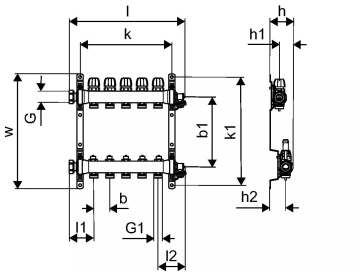


### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2024-09-02 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900440714 |
| Item no GF | 35001140864 |
| Item no GTIN | 06414900440714 |
| Item no LVI | 2022247 |
| Item no NRF | 8361373 |
| Item no VVS | 046230103 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 40 |
| Długość jednostki przedmiotu | 260 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 2,7 |
| Szerokość jednostki elementu | 235 |
| Item_UOM | szt. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Długość (l1) | 264 |
| Długość (l2) | 87 |
| Z Pomiar b | 50 |
| Z Pomiar b1 | 217 |
| Z Pomiar godz | 73 |
| Z Pomiar h1 | 30 |
| Z Pomiar h2 | 50 |
| Z Pomiar k | 185 |
| Z Pomiar k1 | 336 |
| Z Pomiar z | 357 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414900500883 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414900501378 |
| Wysokość opakowania PL1 | 47 |
| Wysokość opakowania PL4 | 996 |
| Długość opakowania PL1 | 570 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 108 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,00584022 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,95616 |
| Waga opakowania PL1 | 2,8 |
| Waga opakowania PL4 | 327 |
| Szerokość opakowania PL1 | 218 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+