


Uponor Vario S rozdzielacz LS 9xG3/4 Euro - G1

1140870

- Zasilanie ze śrubą regulacyjną do równoważenia i odcinania przepływu,
- wkładka zaworowa na powrocie z plastikową nakrętką

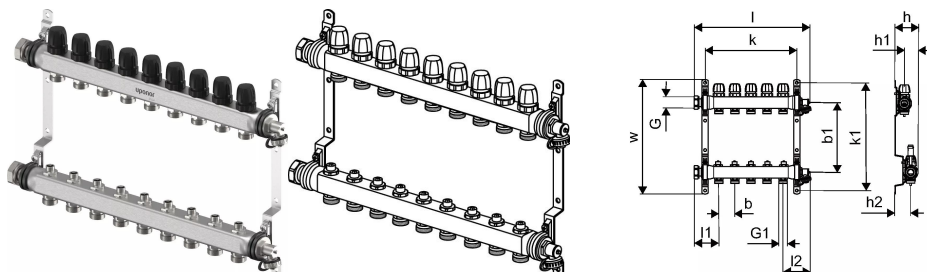

O produkcie Uponor Vario S rozdzielacz LS

Specyfikacja


- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Zintegrowane zawory
- Możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- Zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- Przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- Rozstaw pętli 50 mm
- Rozstaw belek 215 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- Max. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

Uponor Vario S rozdzielacz LS 9xG3/4 Euro - G1

1140870

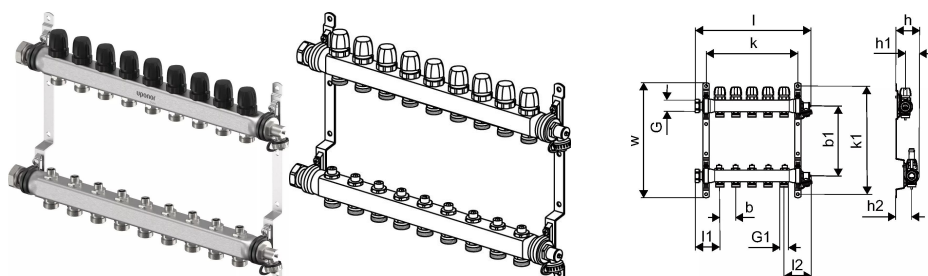

Dane techniczne

| | |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900440776 |
| Item no GTIN | 06414900440776 |
| Item no VVS | 046230109 |
| Item no NRF | 8361379 |
| Item no LVI | 2022253 |
| Pozycja (jednostka miary) | szt. |
| Długość (l1) | 564 mm |
| Długość (l2) | 87 mm |
| Z-measurement b | 50 mm |
| Z-measurement b1 | 217 mm |
| Z-measurement h | 73 mm |
| Z-measurement h1 | 30 mm |
| Z-measurement h2 | 50 mm |
| Z-measurement k | 485 mm |
| Z-measurement k1 | 336 mm |
| Z-measurement w | 357 mm |
| Ilość opakowań 1 | 1 |
| Ilość opakowań 4 | 54 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414900500944 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414900323055 |
| Item Unit Length | 560 |
| Item Unit Height | 40 |
| Item Unit Weight | 5,5 |
| Item Unit Width | 235 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl