
# Karta techniczna




# GF Uponor Vario S korpus rozdzielacza 8xG3/4 Euro - G1

## 1140884

- zasilanie z przepływomierzem do równoważenia, odcinania przepływu i znacznikiem,
- wkładka zaworowa na powrocie z plastikową nakrętką
- bez przyłącza głównego G1

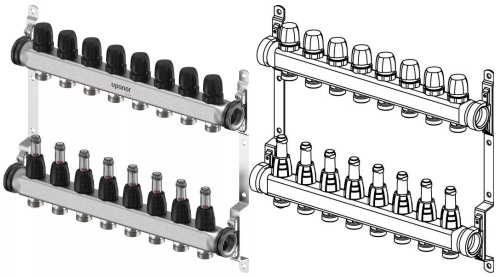




## O produkcie GF Uponor Vario S korpus rozdzielacza

### Specyfikacja


- Wykonane ze stali nierdzewnej
- zintegrowane zawory
- możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- rozstaw pętli 50 mm
- rozstaw belek 215 mm


### Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- maks. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

# GF Uponor Vario S korpus rozdzielacza 8xG3/4 Euro - G1

## 1140884

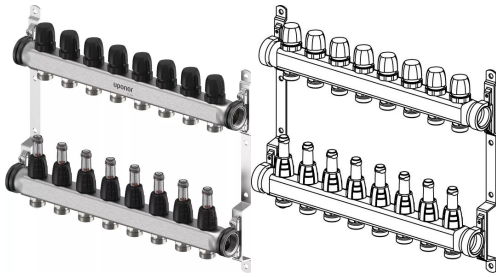




### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2024-09-02 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900440912 |
| Item no GF | 35001140884 |
| Item no GTIN | 06414900440912 |
| Item no LVI | 2022263 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 40 |
| Długość jednostki przedmiotu | 400 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 4,7 |
| Szerokość jednostki elementu | 235 |
| Item_UOM | szt. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| DŁUGOŚĆ_L | 455 |
| Długość (l1) | 50 |
| Z Pomiar b | 50 |
| Z Pomiar b1 | 217 |
| Z Pomiar godz | 73 |
| Z Pomiar h1 | 30 |
| Z Pomiar h2 | 50 |
| Z Pomiar k | 435 |
| Z Pomiar k1 | 336 |
| Z Pomiar z | 357 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414900501088 |

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414900323147 |
| Wysokość opakowania PL1 | 47 |
| Wysokość opakowania PL4 | 996 |
| Długość opakowania PL1 | 617 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 54 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,009221682 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,95616 |
| Waga opakowania PL1 | 4,8 |
| Waga opakowania PL4 | 284 |
| Szerokość opakowania PL1 | 318 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+