


Uponor Siccus panel EPS DEO 16 1200x600x20mm

1143475

- instalacja z pełnopowierzchniową warstwą aluminium przewodzącą ciepło
- do instalacji w rozstawie 150 mm
- EPS wytrzymałość na ściskanie: 400 kPa

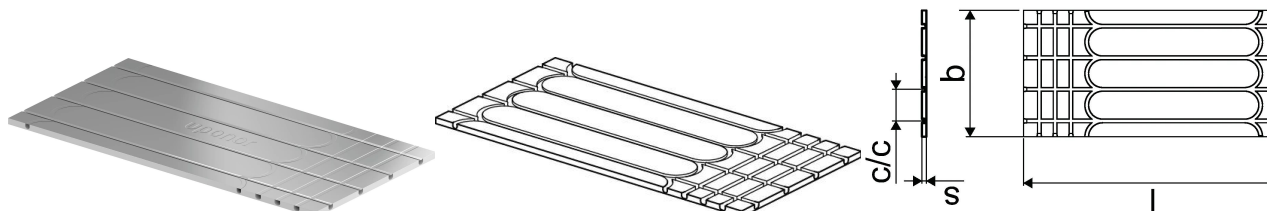

O produkcie Uponor Siccus panel EPS DEO 16

Specyfikacja

- System paneli ogrzewania podłogowego Siccus 16, składający się z płyt EPS (wolnych od HBCD) wg. EN 13163 z folią aluminiową.
- klasyfikacja ogniowa EN 13501-1: klasa E.
- rodzaj zastosowania wg. DIN 4108-10: DEO
- obciążenie użytkowe wg. EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m²
- rozstaw rury 150mm
- dla rury o średnicy 16mm

Podanie


- Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- do instalacji w suchej zabudowie

Potwierdzenie

- DIN CERTCO

Uponor Siccus panel EPS DEO 16 1200x600x20mm

1143475

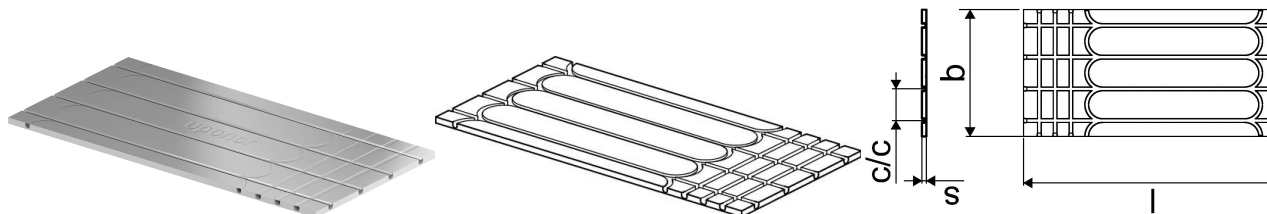**Status**

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN

6414900503709

Item no GTIN

06414900503709

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

20

Długość jednostki przedmiotu

1200

Masa jednostkowa przedmiotu

1,152

Szerokość jednostki elementu

600

Item_UOM

m²**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L

1200

Z Pomiar b

600

POMIAR Z S

20

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900389457

Opakowanie GTIN PL4

06414900389464

Wysokość opakowania PL1

627

Wysokość opakowania PL4

1250

Długość opakowania PL1

1221

Długość opakowania PL4

1254

Ilość w opakowaniu PL1

7.2

Ilość w opakowaniu PL4

72

Rodzaj opakowania PL1

Base_Box

Rodzaj opakowania PL4

Pallet

Opakowanie Objętość PL1

0,169955874

Opakowanie Objętość PL4

1,9139175

Waga opakowania PL1	9,29728
Waga opakowania PL4	117,9728
Szerokość opakowania PL1	222
Szerokość opakowania PL4	1221

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com