
# Karta techniczna



# GF Uponor S-Press PLUS Adapter M+V 16-15CU-SST

## 1145403

- materiał: mosiądz cynowany (bez zawartości ołowiu)
- z tuleją zaprasowywaną, pierścieniem oporowym, wytłoczonym identyfikatorem, kodem kolorystycznym i informacją o poddaniu testom bezpieczeństwa
- montaż z zaprasowaniem bez fazowania
- adapter pasuje do rur miedzianych i ze stali nierdzewnej wymagających szczęk zaciskowych typu M+V

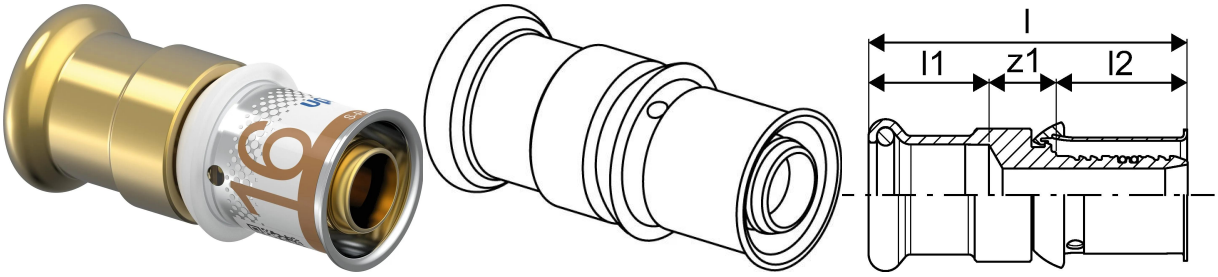


## O produkcie GF Uponor S-Press PLUS Adapter M+V

### Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

# GF Uponor S-Press PLUS Adapter M+V 16-15CU-SST

## 1145403

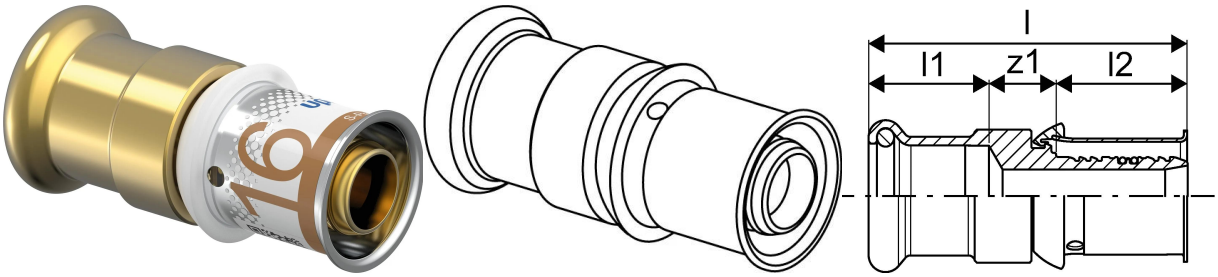


### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2025-03-01 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900390033 |
| Item no GF | 35001145403 |
| Item no GTIN | 06414900390033 |
| Item no LVI | 1720861 |
| Item no RSK | 1885648 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 23 |
| Długość jednostki przedmiotu | 48 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,043 |
| Szerokość jednostki elementu | 23 |
| Item_UOM | szt. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| DŁUGOŚĆ_L | 48 |
| Długość (l1) | 18 |
| Długość (l2) | 20 |
| z1 | 10 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414900390361 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414900448444 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414900445962 |
| Wysokość opakowania PL1 | 89 |
| Wysokość opakowania PL3 | 95 |
| Wysokość opakowania PL4 | 714 |

| | |
|---|---|
| Długość opakowania PL1 | 176 |
| Długość opakowania PL3 | 277 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 20 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 80 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 7680 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,001049488 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,004710385 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,68544 |
| Waga opakowania PL1 | 0,893 |
| Waga opakowania PL3 | 3,672 |
| Waga opakowania PL4 | 375 |
| Szerokość opakowania PL1 | 67 |
| Szerokość opakowania PL3 | 179 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+