
Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS Adapter M+V 32-28CU-SST

1145406

- materiał: mosiądz cynowany (bez zawartości ołowiu)
- z tuleją zaprasowywaną, pierścieniem oporowym, wytłoczonym identyfikatorem, kodem kolorystycznym i informacją o poddaniu testom bezpieczeństwa
- montaż z zaprasowaniem bez fazowania
- adapter pasuje do rur miedzianych i ze stali nierdzewnej wymagających szczęk zaciskowych typu M+V

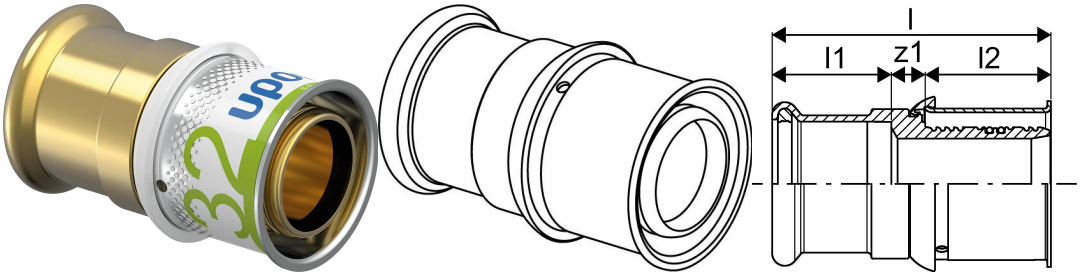

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS Adapter M+V

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS Adapter M+V 32-28CU-SST

1145406

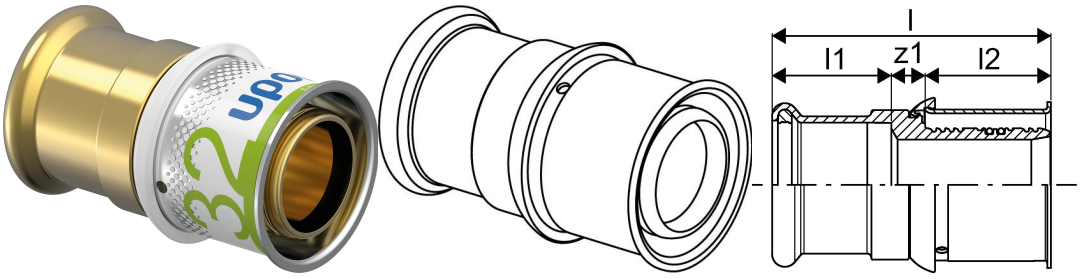

Status

Item Available From date	2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390064
Item no GF	35001145406
Item no GTIN	06414900390064
Item no LVI	1720864
Item no RSK	1885652

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	37
Długość jednostki przedmiotu	63
Masa jednostkowa przedmiotu	0,129
Szerokość jednostki elementu	37
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	63
Długość (l1)	27
Długość (l2)	28
z1	8

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900390392
Opakowanie GTIN PL3	06414900448475
Opakowanie GTIN PL4	06414900445993
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	188
Wysokość opakowania PL4	714

Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL3	0,009321604
Opakowanie Objętość PL4	0,68544
Waga opakowania PL1	0,680
Waga opakowania PL3	5,566
Waga opakowania PL4	290
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+