


## GF Silenta premium kolano 15deg 135mm

1146312

Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.

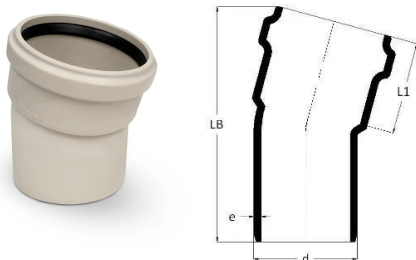

### O produkcie GF Silenta premium kolano 15deg

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium kolano 15deg 135mm

1146312

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652133492
Item no GF	4501113530021
Item no GTIN	08698652133492
Item no VVS	186835017

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	182
Długość jednostki przedmiotu	160
Masa jednostkowa przedmiotu	0,826
Szerokość jednostki elementu	166
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900553599
Opakowanie GTIN PL2	06414900341394
Opakowanie GTIN PL4	06414900214414
Wysokość opakowania PL1	182
Wysokość opakowania PL2	360
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	160
Długość opakowania PL2	590
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	12
Ilość w opakowaniu PL4	144
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00483392
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,826
Waga opakowania PL2	9,912
Waga opakowania PL4	143,944
Szerokość opakowania PL1	166
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

### Measurements

Z Pomiar np	5,3
-------------	-----

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl