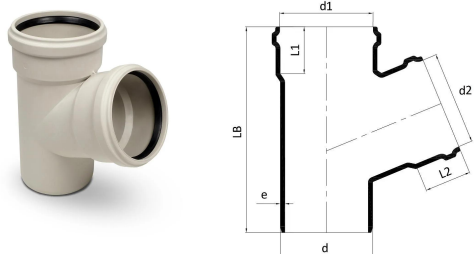


GF Silenta premium rozgałęźnik 67,5deg 110-78mm**1146378**

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.

**O produkcie GF Silenta premium rozgałęźnik 67,5deg****Specyfikacja**

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rozgałęźnik 67,5deg 110-78mm

1146378

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652133782
Item no GF	4501211030421
Item no GTIN	08698652133782
Item no VVS	186842192

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	210
Długość jednostki przedmiotu	135
Masa jednostkowa przedmiotu	1,01
Szerokość jednostki elementu	214
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l2)	56
Z Pomiar d2	78
Z Pomiar np	5,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900555425
Opakowanie GTIN PL2	06414900050647
Opakowanie GTIN PL4	06414900215091
Wysokość opakowania PL1	210
Wysokość opakowania PL2	360
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	135
Długość opakowania PL2	390
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL2	5
Ilość w opakowaniu PL4	120
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0060669
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	1,01
Waga opakowania PL2	5,05
Waga opakowania PL4	146,2
Szerokość opakowania PL1	214
Szerokość opakowania PL2	290
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl