


GF Silenta premium rozgałęźnik równoległy 110-110mm

1146389

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.

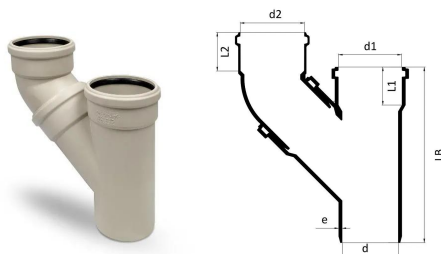

O produkcie GF Silenta premium rozgałęźnik równoległy

Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rozgałęźnik równoległy 110-110mm

1146389

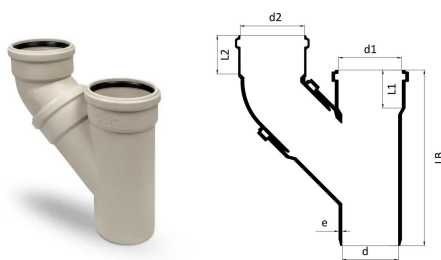**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652133867

Item no GF

4501211032021

Item no GTIN

08698652133867

Item no VVS

186844016

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

336

Długość jednostki przedmiotu

135

Masa jednostkowa przedmiotu

2,143

Szerokość jednostki elementu

297

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900555173

Opakowanie GTIN PL2

06414900050753

Opakowanie GTIN PL4

06414900215206

Wysokość opakowania PL1

336

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

135

Długość opakowania PL2

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

4

Ilość w opakowaniu PL4

48

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,01347192
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	2,143
Waga opakowania PL2	8,572
Waga opakowania PL4	127,864
Szerokość opakowania PL1	297
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl