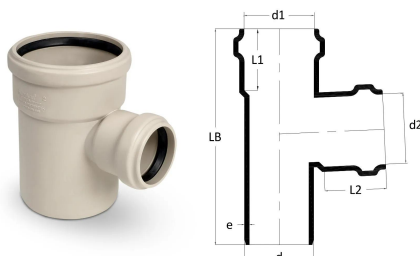


GF Silenta premium rozgałęźnik 87,5deg 135-135mm**1146400**

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.

**O produkcie GF Silenta premium rozgałęźnik 87,5deg****Specyfikacja**

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rozgałęźnik 87,5deg 135-135mm

1146400

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652133911

Item no GF

4501213530421

Item no GTIN

08698652133911

Item no VVS

186841017

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

280

Długość jednostki przedmiotu

160

Masa jednostkowa przedmiotu

1,833

Szerokość jednostki elementu

233

Item_UOM

szt.

Measurements

Długość (l2)

68

Z Pomiar d2

135

Z Pomiar np

5,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900554756

Opakowanie GTIN PL2

06414900050869

Opakowanie GTIN PL4

06414900215312

Wysokość opakowania PL1

280

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

160

Długość opakowania PL2

390

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2	3
Ilość w opakowaniu PL4	72
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0104384
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	1,833
Waga opakowania PL2	5,499
Waga opakowania PL4	156,976
Szerokość opakowania PL1	233
Szerokość opakowania PL2	290
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl