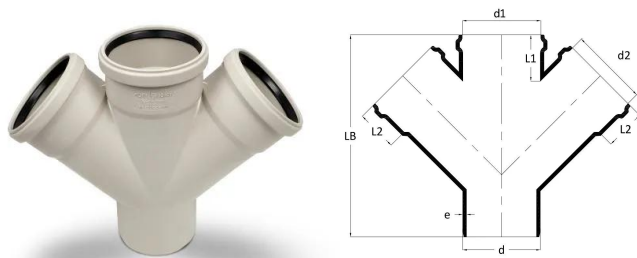


GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 135-110mm**1146401****O produkcie GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg****Specyfikacja**


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 135-110mm

1146401

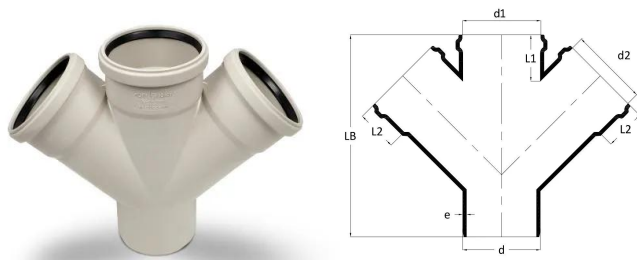**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652133928

Item no GF

4501213531021

Item no GTIN

08698652133928

Item no VVS

186848196

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

306

Długość jednostki przedmiotu

160

Masa jednostkowa przedmiotu

2,317

Szerokość jednostki elementu

403

Item_UOM

szt.

Measurements

Długość (l2)

63

Z Pomiar d2

110

Z Pomiar np

5,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900554091

Opakowanie GTIN PL2

06414900050876

Opakowanie GTIN PL4

06414900215329

Wysokość opakowania PL1

306

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

160

Długość opakowania PL2

390

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2	2
Ilość w opakowaniu PL4	48
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,01973088
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	2,317
Waga opakowania PL2	4,634
Waga opakowania PL4	136,216
Szerokość opakowania PL1	403
Szerokość opakowania PL2	290
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl