


GF Silenta premium rozgałęźnik G 87,5deg 160-110mm

1146412

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.

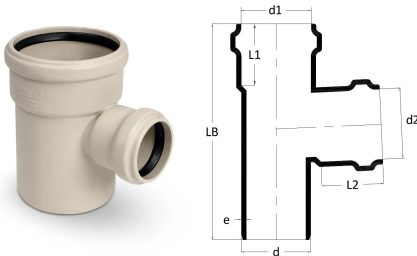

O produkcie GF Silenta premium rozgałęźnik 87,5deg

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rozgałęźnik G 87,5deg 160-110mm

1146412

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652139432

Item no GF

4501216031021

Item no GTIN

08698652139432

Item no VVS

186841197

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

325

Długość jednostki przedmiotu

188

Masa jednostkowa przedmiotu

2,2824

Szerokość jednostki elementu

253

Item_UOM

szt.

Measurements

Długość (l2)

63

Z Pomiar d2

110

Z Pomiar np

5,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900555449

Opakowanie GTIN PL2

06414900050982

Opakowanie GTIN PL4

06414900215435

Wysokość opakowania PL1

325

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

188

Długość opakowania PL2

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2	5
Ilość w opakowaniu PL4	60
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0154583
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	2,2824
Waga opakowania PL2	11,412
Waga opakowania PL4	161,944
Szerokość opakowania PL1	253
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl