


GF Silenta premium rozgałęźnik G 87,5deg 160-160mm

1146413

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.

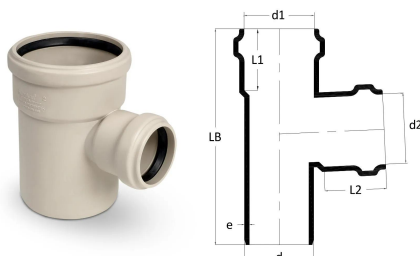

O produkcie GF Silenta premium rozgałęźnik 87,5deg

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rozgałęźnik G 87,5deg 160-160mm

1146413

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652139449

Item no GF

4501216031121

Item no GTIN

08698652139449

Item no VVS

186841018

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

325

Długość jednostki przedmiotu

188

Masa jednostkowa przedmiotu

2,42

Szerokość jednostki elementu

265

Item_UOM

szt.

Measurements

Długość (l2)

73

Z Pomiar d2

160

Z Pomiar np

5,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900554138

Opakowanie GTIN PL2

06414900050999

Opakowanie GTIN PL4

06414900215442

Wysokość opakowania PL1

325

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

188

Długość opakowania PL2

390

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2	2
Ilość w opakowaniu PL4	48
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0161915
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	2,42
Waga opakowania PL2	4,84
Waga opakowania PL4	141,16
Szerokość opakowania PL1	265
Szerokość opakowania PL2	290
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl