


## GF Silenta premium czyszczak 78mm

1146425

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.

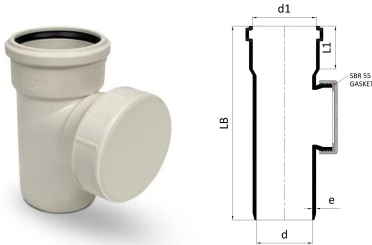

### O produkcie GF Silenta premium czyszczak

#### Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium czyszczak 78mm

1146425

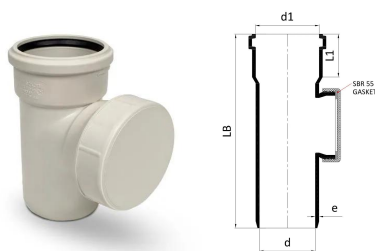**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652143194
Item no GF	4501307830021
Item no GTIN	08698652143194
Item no VVS	186856013

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	240
Długość jednostki przedmiotu	100
Masa jednostkowa przedmiotu	0,71
Szerokość jednostki elementu	115
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900553636
Opakowanie GTIN PL2	06414900051118
Opakowanie GTIN PL4	06414900246125
Wysokość opakowania PL1	240
Wysokość opakowania PL2	360
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL2	390
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	12
Ilość w opakowaniu PL4	288
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00276
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,71
Waga opakowania PL2	8,52
Waga opakowania PL4	229,48
Szerokość opakowania PL1	115
Szerokość opakowania PL2	290
Szerokość opakowania PL4	800

### Measurements

Z Pomiar np	4,6
-------------	-----

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl