


## GF Silenta premium czyszczak 90mm

1146427

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.

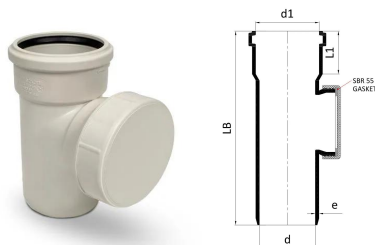

### O produkcie GF Silenta premium czyszczak

#### Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium czyszczak 90mm

1146427

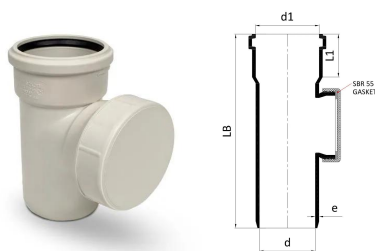**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652134031
Item no GF	4501309030021
Item no GTIN	08698652134031
Item no VVS	186856014

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	216
Długość jednostki przedmiotu	122
Masa jednostkowa przedmiotu	0,8285
Szerokość jednostki elementu	162
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900602105
Opakowanie GTIN PL2	06414900051132
Opakowanie GTIN PL4	06414900246149
Wysokość opakowania PL1	216
Wysokość opakowania PL2	360
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	122
Długość opakowania PL2	390
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	8
Ilość w opakowaniu PL4	192
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,004269024
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,8285
Waga opakowania PL2	6,628
Waga opakowania PL4	184,072
Szerokość opakowania PL1	162
Szerokość opakowania PL2	290
Szerokość opakowania PL4	800

### Measurements

Z Pomiar np	4,7
-------------	-----

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl