


## GF Silenta premium czyszczak 135mm

1146433

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.

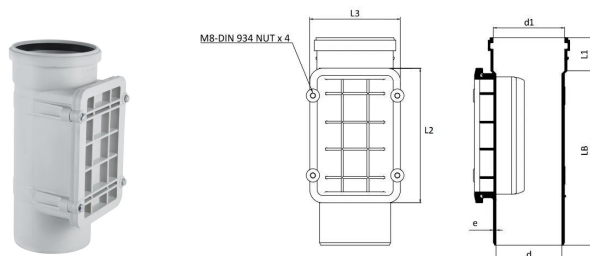

### O produkcie GF Silenta premium czyszczak

#### Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium czyszczak 135mm

1146433

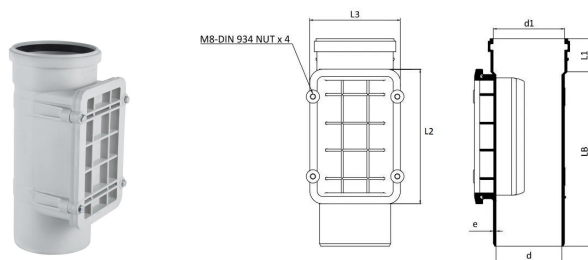**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652134079
Item no GF	4501313530021
Item no GTIN	08698652134079
Item no VVS	186856017

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	393
Długość jednostki przedmiotu	190
Masa jednostkowa przedmiotu	2,15
Szerokość jednostki elementu	190
Item_UOM	szt.

**Measurements**

Długość (l2)	255
Długość (l3)	175
Z Pomiar np	5,3

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900601757
Opakowanie GTIN PL2	06414900051194
Opakowanie GTIN PL4	06414900246231
Wysokość opakowania PL1	393
Wysokość opakowania PL2	360
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	190
Długość opakowania PL2	590
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL2	6
Ilość w opakowaniu PL4	72
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0141873
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	2,15
Waga opakowania PL2	12,9
Waga opakowania PL4	179,8
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl