


GF Silenta premium tuleja 135mm

1146490

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.

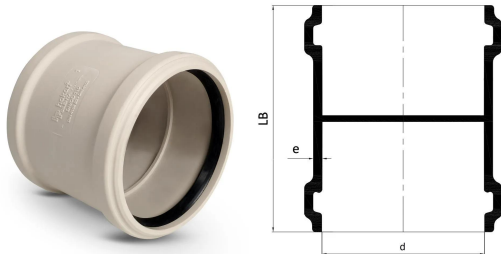

O produkcie GF Silenta premium tuleja

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium tuleja 135mm

1146490

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652134314
Item no GF	4501513530021
Item no GTIN	08698652134314
Item no VVS	186865017

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	130
Długość jednostki przedmiotu	160
Masa jednostkowa przedmiotu	0,595
Szerokość jednostki elementu	160
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900553254
Opakowanie GTIN PL2	06414900051750
Opakowanie GTIN PL4	06414900246804
Wysokość opakowania PL1	130
Wysokość opakowania PL2	360
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	160
Długość opakowania PL2	390
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,003328
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,595
Waga opakowania PL2	5,95
Waga opakowania PL4	167,8
Szerokość opakowania PL1	160
Szerokość opakowania PL2	290
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np	5,3
-------------	-----

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl