

## GF Silenta premium zaślepka 135mm

1146534

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



### O produkcie GF Silenta premium zaślepka

#### Specyfikacja

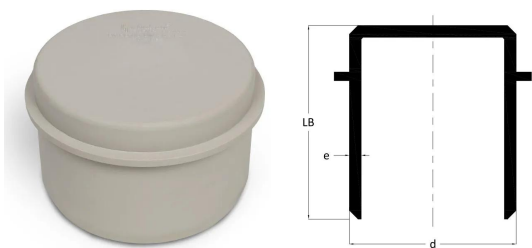
Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium zaślepka 135mm

1146534

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652134413

Item no GF

4501913530021

Item no GTIN

08698652134413

Item no VVS

186863017

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

80

Długość jednostki przedmiotu

145

Masa jednostkowa przedmiotu

0,529

Szerokość jednostki elementu

145

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900554329

Opakowanie GTIN PL2

06414900052191

Opakowanie GTIN PL4

06414900247191

Wysokość opakowania PL1

80

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

145

Długość opakowania PL2

390

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

20

Ilość w opakowaniu PL4

480

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001682
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,529
Waga opakowania PL2	10,58
Waga opakowania PL4	278,92
Szerokość opakowania PL1	145
Szerokość opakowania PL2	290
Szerokość opakowania PL4	800

### Measurements

Z Pomiar np	5,3
-------------	-----

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl