


GF JRG spinka do rur d20

1158652

- Materiał: stal ocynkowana
- Do systemów iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

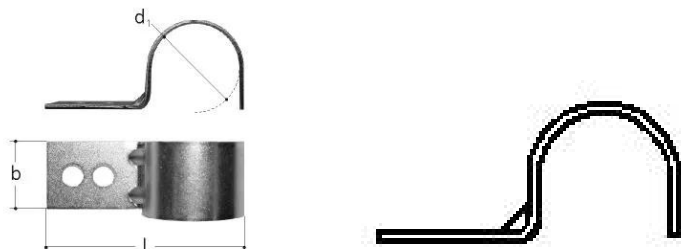

O produkcie GF JRG spinka do rur

Specyfikacja

- Technologia rura w rurze umożliwia prowadzenie rur bezpośrednio w betonie.
- wewnętrzną rurę przewodzącą wodę o wymiarach d12 i d16 - jeśli została ułożona
- w rurze ochronnej — można ją w razie uszkodzenia wymienić bez skuwania okładzin podłogowych i płyt ściennych.

Podanie


- Obszar zastosowań: zimna i ciepła woda, HVAC, sprężone powietrze, szara woda
-
- montaż
- przede wszystkim rury podtynkowe prowadzone od rozdzielaczy do
- miejsca zamontowania punktów czerpalnych w technologii rura w rurze

Potwierdzenie

- 3.1

GF JRG spinka do rur d20

1158652

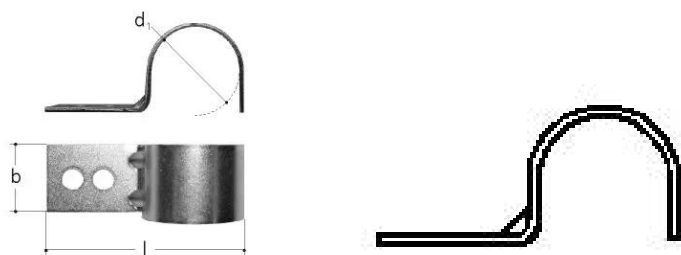

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di 29

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN 7613263026002

Item no GF 355561201

Item no GTIN 07613263026002

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 29.5

Długość jednostki przedmiotu 60

Masa jednostkowa przedmiotu 0,022

Szerokość jednostki elementu 20

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900067294

Wysokość opakowania PL1 154

Długość opakowania PL1 180

Ilość w opakowaniu PL1 100

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Opakowanie Objętość PL1 0,0036036

Waga opakowania PL1 2,275

Szerokość opakowania PL1 130

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl