


## GF JRG spinka do rur d20

1158652

Materiał: stal ocynkowana

Do systemów iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

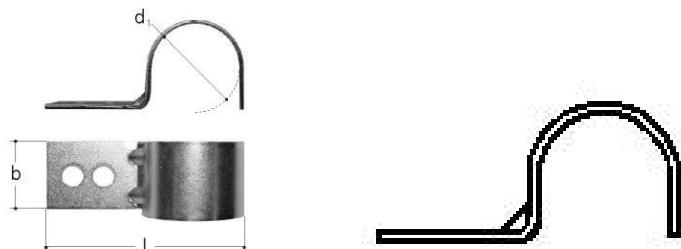

### O produkcie GF JRG spinka do rur

#### Specyfikacja

- Technologia rura w rurze umożliwia prowadzenie rur bezpośrednio w betonie.
- wewnętrzną rurę przewodzącą wodę o wymiarach d12 i d16 - jeśli została ułożona
- w rurze ochronnej — można ją w razie uszkodzenia wymienić bez skuwania okładzin podłogowych i płyt ściennych.

#### Podanie


- Obszar zastosowań: zimna i ciepła woda, HVAC, sprężone powietrze, szara woda
- 
- montaż
- przede wszystkim rury podtynkowe prowadzone od rozdzielaczy do
- miejsca zamontowania punktów czerpalnych w technologii rura w rurze

#### Potwierdzenie

- 3.1

## GF JRG spinka do rur d20

1158652

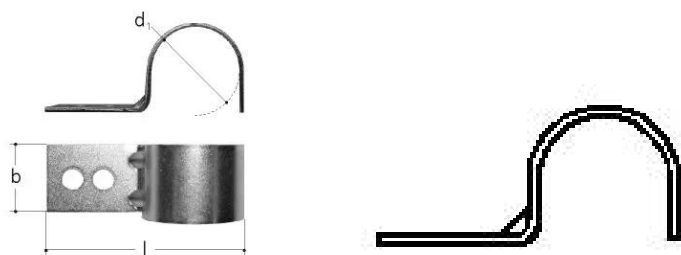

## Measurements

Wewnętrzna\_średnica\_di 29

## Status

Item Available From date 2026-01-01

## Product code

Item no EAN 7613263026002

Item no GF 355561201

Item no GTIN 07613263026002

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 29.5

Długość jednostki przedmiotu 60

Masa jednostkowa przedmiotu 0,022

Szerokość jednostki elementu 20

Item\_UOM szt.

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900067294

Wysokość opakowania PL1 154

Długość opakowania PL1 180

Ilość w opakowaniu PL1 100

Rodzaj opakowania PL1 Base\_Box

Opakowanie Objętość PL1 0,0036036

Waga opakowania PL1 2,275

Szerokość opakowania PL1 130

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl