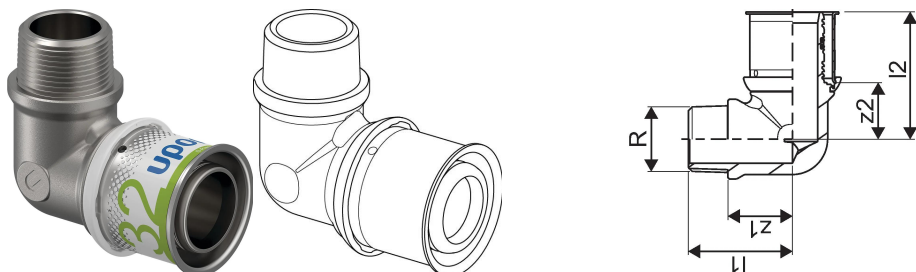


Uponor S-PRESS PLUS kolano z gwintem zewnętrznym 32-R3/4"MT

1161266

- mosiądz cynowany



O produkcie Uponor S-Press PLUS kolano GZ

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


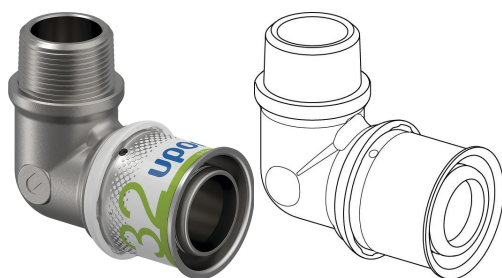
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-PRESS PLUS kolano z gwintem zewnętrznym 32-R3/4"MT

1161266

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900330350

Item no GF 35001161266

Item no GTIN 06414900330350

Item no LVI 1720867

Item no RSK 1885667

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 54.9

Długość jednostki przedmiotu 63.9

Masa jednostkowa przedmiotu 0,211

Szerokość jednostki elementu 39.5

Item_UOM szt.

Measurements

Długość (l1) 42

Długość (l2) 52

Męski_wątek_R 3/4

z1 26,5

z2 13,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900449090

Opakowanie GTIN PL3 06414900450317

Opakowanie GTIN PL4 06414900450577

Wysokość opakowania PL1 89

Wysokość opakowania PL3 95

Wysokość opakowania PL4 714

Długość opakowania PL1 176

Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,68544
Waga opakowania PL1	1,092
Waga opakowania PL3	4,468
Waga opakowania PL4	453,928
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl