Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS kolano z ruchomą nakrętką 32-G1"SN

1161267

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Odłączalne złącze śrubowe do podłączenia do armatury naściennej, filtrów i zaworów odcinających
- Gwint zgodny z normą EN ISO 228-1.

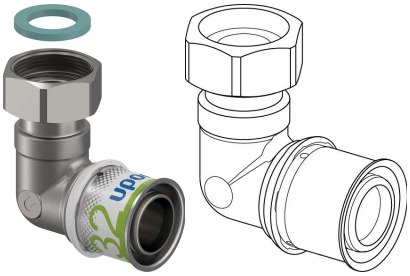



O produkcie GF Uponor S-Press PLUS kolano z ruch. GW

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS kolano z ruchomą nakrętką 32-G1"SN

1161267

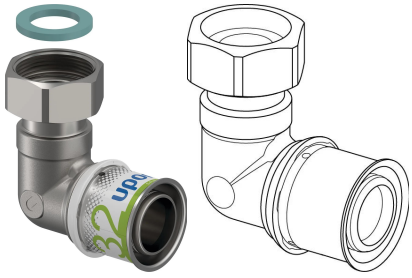



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1
Długość (l1)	43,5
Długość (l2)	51,2
z1	36,2
Z2	23

Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900330367
Item no GF	35001161267
Item no GTIN	06414900330367
Item no LVI	1720868
Item no RSK	1885668

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	64
Długość jednostki przedmiotu	66.7
Masa jednostkowa przedmiotu	0,279
Szerokość jednostki elementu	40
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900449106
Opakowanie GTIN PL2	06414900450034
Opakowanie GTIN PL4	06414900450515
Wysokość opakowania PL1	57
Wysokość opakowania PL2	89

Wysokość opakowania PL4	678
Długość opakowania PL1	120
Długość opakowania PL2	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	5
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0008208
Opakowanie Objętość PL2	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,281
Waga opakowania PL2	1,495
Waga opakowania PL4	312,04
Szerokość opakowania PL1	120
Szerokość opakowania PL2	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+