
Karta techniczna



GF Uponor Siccus panel 1200x600x15

1161846

- panel EPS 1200x600x15 mm
- bez warstwy aluminium przewodzącej ciepło

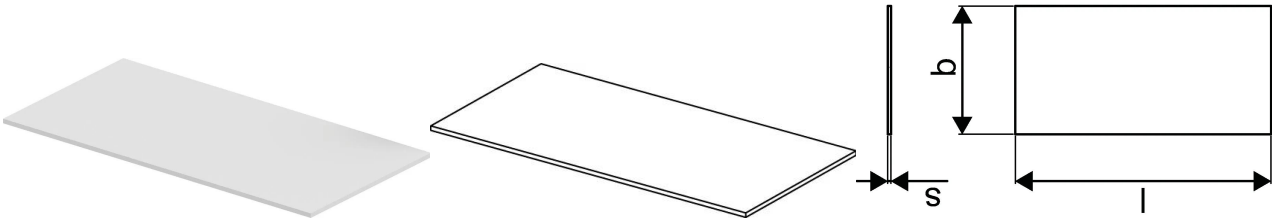

O produkcie GF Uponor Siccus panel

Specyfikacja

- Uponor Siccus Mini to niskoprofilowy system ogrzewania podlogowego do instalacji na sucho, z prefabrykowaną, zintegrowaną na całej powierzchni warstwą przewodzącą ciepło wykonaną z aluminium; zgodnie z normą EN 1264; typ B
- panele wykonane z EPS 400 z rozstawem rur 100 mm
- do montażu z rurą Uponor Comfort Pipe 9,9 mm

Podanie


- ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe dla instalacji suchej zabudowy
- bezpośrednie zastosowanie podłogowe

Potwierdzenie

- DINCERTCO 7F515-F (panele, parkiet drewniany)
- DINCERTCO 7F514-F (płytki ceramiczne, kamień naturalny)
- DINCERTCO 7FXXX-F (warstwa 18mm płyty G-K dla wykładzin winylowych i dywanowych)

GF Uponor Siccus panel 1200x600x15

1161846

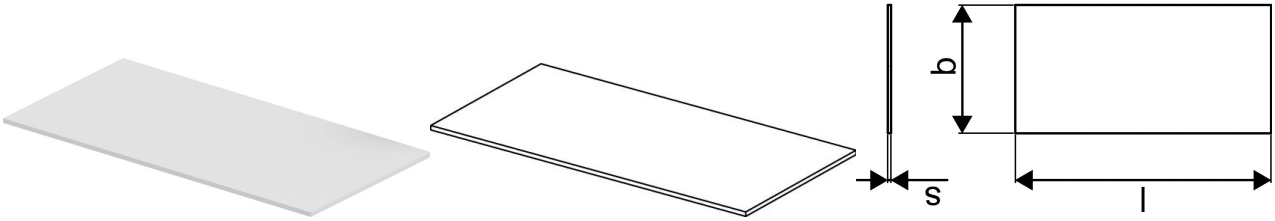

Product code

Item no EAN	6414900331791
Item no GTIN	06414900331791

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	15
Długość jednostki przedmiotu	1200
Masa jednostkowa przedmiotu	0,85
Szerokość jednostki elementu	600
Item_UOM	m²

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900510769
Opakowanie GTIN PL4	06414900510837
Wysokość opakowania PL1	74
Wysokość opakowania PL4	1245
Długość opakowania PL1	1210
Długość opakowania PL4	1225
Ilość w opakowaniu PL1	2.88
Ilość w opakowaniu PL4	86.4
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0546194
Opakowanie Objętość PL4	1,9216575
Waga opakowania PL1	3,15
Waga opakowania PL4	119,56
Szerokość opakowania PL1	610
Szerokość opakowania PL4	1260

Measurements

Z Pomiar b	600
Z Pomiar godz	15

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+