


Uponor Siccus Mini panel Blank 1200x600x15mm

1161846

- panel EPS 1200x600x15 mm
- bez warstwy aluminium przewodzącej ciepło

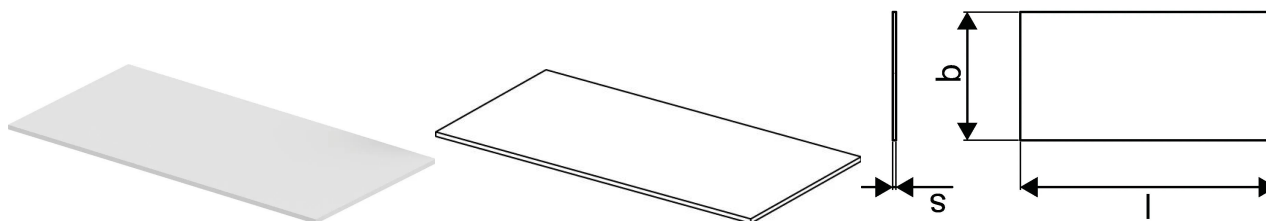

O produkcie Uponor Siccus Mini panel Blank

Specyfikacja

- Uponor Siccus Mini to niskoprofilowy system ogrzewania podłogowego do instalacji na sucho, z prefabrykowaną, zintegrowaną na całej powierzchni warstwą przewodzącą ciepło wykonaną z aluminium; zgodnie z normą EN 1264; typ B
- panele wykonane z EPS 400 z rozstawem rur 100 mm
- do montażu z rurą Uponor Comfort Pipe 9,9 mm

Podanie


- ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe dla instalacji suchej zabudowy
- bezpośrednie zastosowanie podłogowe

Potwierdzenie

- DINCERTCO 7F515-F (panele, parkiet drewniany)
- DINCERTCO 7F514-F (płytki ceramiczne, kamień naturalny)
- DINCERTCO 7FXXX-F (warstwa 18mm płyty G-K dla wykładzin winylowych i dywanowych)

Uponor Siccus Mini panel Blank 1200x600x15mm

1161846

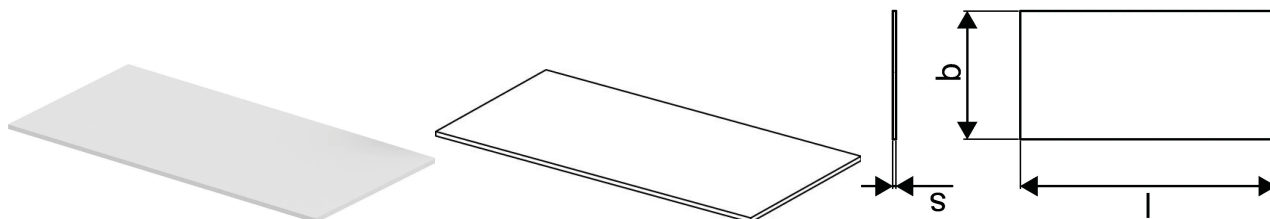**Product code**

Item no EAN 6414900331791

Item no GTIN 06414900331791

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 15

Długość jednostki przedmiotu 1200

Masa jednostkowa przedmiotu 0,85

Szerokość jednostki elementu 600

Item_UOM m²**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900510769

Opakowanie GTIN PL4 06414900510837

Wysokość opakowania PL1 74

Wysokość opakowania PL4 1245

Długość opakowania PL1 1210

Długość opakowania PL4 1225

Ilość w opakowaniu PL1 2.88

Ilość w opakowaniu PL4 86.4

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,0546194

Opakowanie Objętość PL4 1,9216575

Waga opakowania PL1 3,15

Waga opakowania PL4 119,56

Szerokość opakowania PL1 610

Szerokość opakowania PL4 1260

Measurements

Z Pomiar b 600

Z Pomiar godz

15

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl