
Karta techniczna



GF Uponor Siccus panel 1200x600x20

1161882

- panel instalacyjny bez warstwy aluminium przewodzącej ciepło

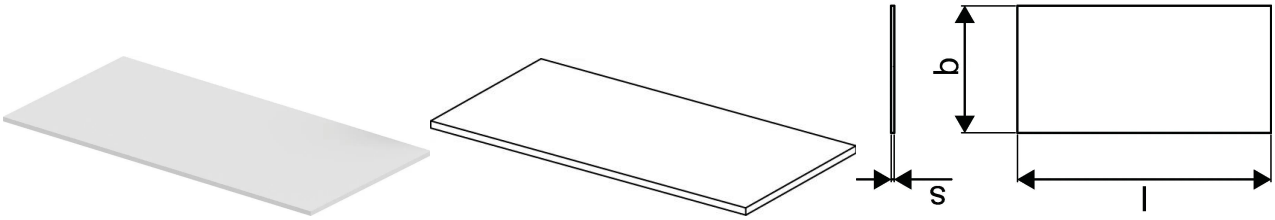

O produkcie GF Uponor Siccus panel

Specyfikacja

- System paneli ogrzewania podłogowego Siccus 16, składający się z płyt EPS (wolnych od HBCD) wg. EN 13163 z folią aluminiową.
- klasyfikacja ogniowa EN 13501-1: klasa E.
- rodzaj zastosowania wg. DIN 4108-10: DEO
- obciążenie użytkowe wg. EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m²
- rozstaw rury 150mm
- dla rury o średnicy 16mm

Podanie


- Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- do instalacji w suchej zabudowie

Potwierdzenie

- DIN CERTCO

GF Uponor Siccus panel 1200x600x20

1161882

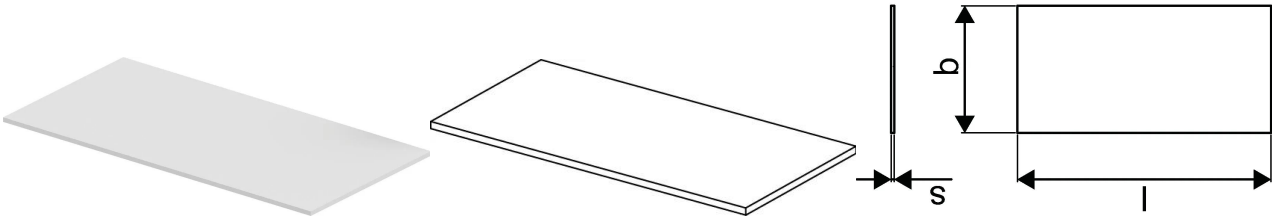

Product code

Item no EAN	6414900331913
Item no GTIN	06414900331913

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	20
Długość jednostki przedmiotu	1200
Masa jednostkowa przedmiotu	1,13
Szerokość jednostki elementu	600
Item_UOM	m²

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900510790
Opakowanie GTIN PL4	06414900510868
Wysokość opakowania PL1	94
Wysokość opakowania PL4	1263
Długość opakowania PL1	1210
Długość opakowania PL4	1225
Ilość w opakowaniu PL1	2.88
Ilość w opakowaniu PL4	69.12
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0693814
Opakowanie Objętość PL4	1,9494405
Waga opakowania PL1	4,02
Waga opakowania PL4	121,43
Szerokość opakowania PL1	610
Szerokość opakowania PL4	1260

Measurements

Z Pomiar b	600
Z Pomiar godz	20

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+